


SCHEMA TECNICA TL110

TL110 > Dimensionale

Gamma	Pilastro	L 1	L 2	H1	H2	M1	M2	M3	D1	D2	S1	S2	R
Codice	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
STH110120	120 x var.	140	135	270	250	122	52	65	11 x 20	13	5	3	30
STH110160	160 x var.	180	180	330	300	162	102	85	13 x 26	13	5	3	35
STH110200	200 x var.	220	220	370	330	202	142	105	17 x 32	13	5	3	40

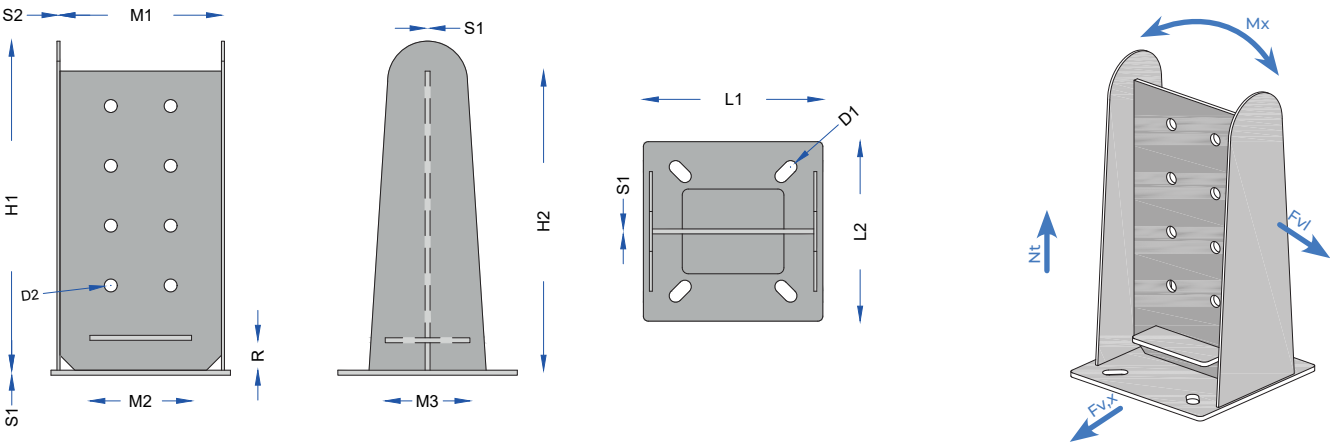

TL110 > Valori statici con barre filettate BF481 + Ancoraggio chimico GF400PLUS

Gamma	Pilastro in legno	Ancoraggio a terra BF481 + GF400PLUS		Ancoraggio legno Perni doppiofiletto		Momento al piede	Resistenza a taglio ancoraggi a terra	Resistenza estrazione ancoraggi a terra	Resistenza a taglio lato legno
Codice	mm x mm	N°	ØxL [mm]	N°	ØxL [mm]	Mx,rk [kNm]	Fv,rk [kN]	Nt,rk [kN]	Fvl,rk
STH110120	120 x ...	4	Ø10 x 120	3	Ø12 x var	3,7	47,2	77,2	19,9
STH110160	160 x ...	4	Ø12 x 120	8	Ø12 x var	12,0	59,6	103,2	53,2
STH110200	200 x ...	4	Ø16 x 150	8	Ø12 x var	14,1	87,2	166,2	53,2

TL110 > Valori statici con Ancorante VE

Gamma	Pilastro in legno	Ancoraggio a terra Ancorante VE		Ancoraggio legno Perni doppiofiletto		Momento al piede	Resistenza a taglio ancoraggi a terra	Resistenza estrazione ancoraggi a terra	Resistenza a taglio lato legno
Codice	mm x mm	N°	ØxL [mm]	N°	ØxL [mm]	Mx,rk [kNm]	Fv,rk [kN]	Nt,rk [kN]	Fvl,rk
STH110120	120 x ...	4	Ø10 x 90	3	Ø12 x var	3,7	53,1	48,5	19,9
STH110160	160 x ...	4	Ø12 x 110	8	Ø12 x var	12,0	75,5	68,9	53,2
STH110200	200 x ...	4	Ø16 x 145	8	Ø12 x var	14,1	143,0	101,7	53,2