
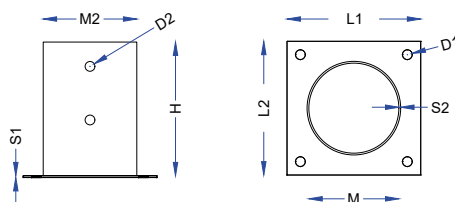


PEPT > Portapilastro per palo tondo da pavimento



DWG

disponibile sul sito
soltechonline.com

MATERIALE

S235

Z.C.

CAMPI DI UTILIZZO





CERTIFICAZIONI



Commerciale		Dimensionale								
Gamma	Q.tà*	M	L1 x L2	H	D1	D2	S1	S2	Materiale	Trattamento
codice	N°	Ø	mm	mm	Ø	Ø	mm	mm	-	-
214T080E	10	81	150x150	150	12	11	2	1,5	S235JR	Zinc. a caldo
214T100E	10	101	150x150	150	12	11	2	2	S235JR	Zinc. a caldo
214T120E	10	121	150x150	150	12	11	2	2,5	S235JR	Zinc. a caldo

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

PEPQ > Portapilastro per palo quadrato da pavimento

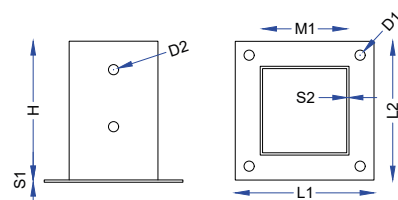

DWG

disponibile sul sito
soltechonline.com

MATERIALE

S235

Z.C.

Z.E.

CAMPI DI UTILIZZO



CERTIFICAZIONI



Commerciale		Dimensionale								
Gamma	Q.tà*	M1	L1 x L2	H	D1	D2	S1	S2	Materiale	Trattamento
codice	N°	mm	mm	mm	Ø	Ø	mm	mm	-	-
21407070E	10	71x71	150x150	150	12	11	2	1,5	S235JR	Zinc. a caldo
21409090E	10	91x91	150x150	150	12	11	2	1,5	S235JR	Zinc. a caldo
214100100E	10	101x101	150x150	150	12	11	2	2	S235JR	Zinc. a caldo
214120120E	10	121x121	180x180	150	12	11	2	2	S235JR	Zinc. a caldo
214140140E	10	141x141	230x230	150	11	12,5	3,5	3,5	S235JR	Zinc. elettrolitica **
214160160E	10	161x161	230x230	150	11	12,5	3,5	3,5	S235JR	Zinc. elettrolitica **

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

** può subire variazioni