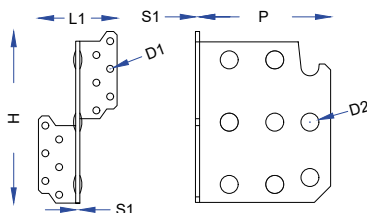




LL**Staffa a scomparsa legno-legno****DWG**disponibile sul sito
soltechonline.com**MATERIALE****S250
GD****Z.E.****CAMPI DI UTILIZZO****CERTIFICAZIONI**

Commerciale		Dimensionale							
Gamma	Q.tà*	H	L1	P	S1	D1	D2	Materiale	Trattamento
codice	N°	mm	mm	mm	mm	N° x Ø	N° x Ø	-	-
1991101	25	84	57	95	3	8 x 5	2 x 13	S250GD	Zinc. elettrolitica
1991102	25	124	57	95	3	12 x 5	3 x 13	S250GD	Zinc. elettrolitica
1991103	25	164	57	95	3	16 x 5	4 x 13	S250GD	Zinc. elettrolitica
1991104	25	204	57	95	3	20 x 5	5 x 13	S250GD	Zinc. elettrolitica
1991105	25	244	57	95	3	24 x 5	6 x 13	S250GD	Zinc. elettrolitica

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

SCHEMA TECNICA LL**LL > Valori statici LEGNO-LEGNO: fissaggio con chiodi CK**

Gamma	Altezza trave secondaria (minima)	Base trave secondaria	Fissaggio trave principale			Fissaggio trave secondaria			Resistenza caratteristica a taglio
			chiodi CK			spinotti calibrati SPC			min (Fz,Rk chiodi ; Fz,Rk spinotti)
codice	mm	mm	N°	Ø [mm]	L [mm]	N°	Ø [mm]	L [mm]	Fz,Rk [kN]
1991101	120	80	8	4	60	2	12	60	6,38
		100						80	6,83
		≥120						100	7,44
1991102	160	80	12	4	60	3	12	60	12,54
		100						80	13,44
		≥120						100	14,63
1991103	200	80	16	4	60	4	12	60	20,00
		100						80	21,43
		≥120						100	22,47
1991104	240	80	20	4	60	5	12	60	26,92
		100						80	28,84
		≥120						100	31,41
1991105	280	80	24	4	60	6	12	60	36,00
		100						80	38,57
		≥120						100	38,77