
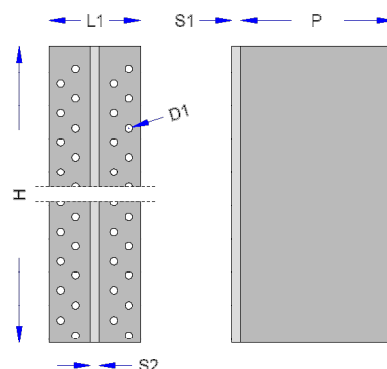


AL > Ancoraggio a scomparsa in lega di alluminio base 60 mm h = 3 MT

Alu

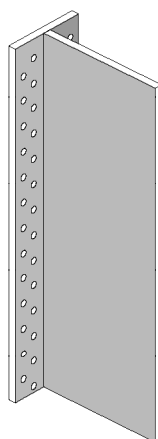


Commerciale

Dimensionale

Gamma	Q.tà	H	P	L1	S1	S2	D1
Codice	nr	mm	mm	mm	mm	mm	Ø
211ALL	1	3000	103	62	6	6	Ø5

Tecnico

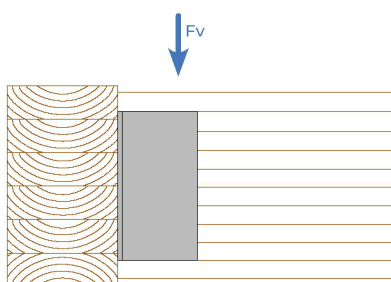**AL** > Valori statici con chiodo Anker **CK** 4 x 50 Ancoraggio su pilastro

Gamma	Altezza staffa	Ancoraggi trave principale (D1)	Spinotti calibrati (D2)	Resistenza a taglio Fv,rk [kN]				
Codice	(mm)	N° Ø x mm	N° x Ø	Base trave secondaria [mm]				
				80	100	120	140	160
211ALL	90	16 Ø4 x 50	4 x Ø8	11,8	12,9	13,7	13,7	13,7
	120	20 Ø4 x 50	3 x Ø12	18,2	19,4	20,7	22,3	23,9
	160	28 Ø4 x 50	4 x Ø12	29,5	31,2	33,3	35,7	38,2
	200	36 Ø4 x 50	5 x Ø12	41,9	44,3	47,2	50,4	53,9
	240	44 Ø4 x 50	6 x Ø12	54,9	57,9	61,7	65,9	70,3

AL > Valori statici con chiodo Anker **CK** 4 x 50 Ancoraggio su trave

Gamma	Altezza staffa	Ancoraggi trave principale (D1)	Spinotti calibrati (D2)	Resistenza a taglio Fv,rk [kN]				
Codice	(mm)	N° Ø x mm	N° x Ø	Base trave secondaria [mm]				
				80	100	120	140	160
211ALL	90	16 Ø4 x 50	4 x Ø8	9,9	10,9	11,6	11,6	11,6
	120	20 Ø4 x 50	3 x Ø12	15,5	16,6	17,9	19,4	20,7
	160	28 Ø4 x 50	4 x Ø12	24,4	26,0	27,9	30,0	32,0
	200	36 Ø4 x 50	5 x Ø12	34,1	36,2	38,7	41,2	43,4
	240	44 Ø4 x 50	6 x Ø12	44,3	46,8	49,7	52,3	53,2