



GEKA M

Connessione monolaterale DIN 1052

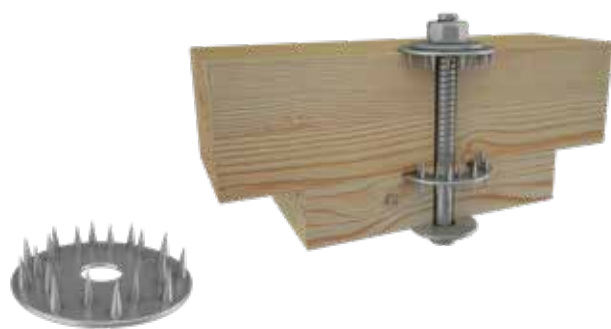

DWG

disponibile sul sito
soltechonline.com

MATERIALE

GJMB
3250

Z.E.

CAMPI DI UTILIZZO



CERTIFICAZIONI



Commerciale		Dimensionale			Materiale	Trattamento
Gamma	Q.tà*	ØEST	ØINT	S1		
codice	N°	Ø	Ø	mm	-	-
232GM050	50	50	12,5	3	Ghisa EN-GJMB-350-10	Zinc. elettrolitica
232GM065	50	65	16,5	3	Ghisa EN-GJMB-350-10	Zinc. elettrolitica
232GM080	25	80	20,5	3	Ghisa EN-GJMB-350-10	Zinc. elettrolitica
232GM095	25	95	24,5	3	Ghisa EN-GJMB-350-10	Zinc. elettrolitica
232GM115	25	115	24,5	3	Ghisa EN-GJMB-350-10	Zinc. elettrolitica

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

GEKA M > Valori statici

Gamma	Resistenza caratteristica a taglio
codice	$F_{T,Rk}$ [kN]
232GM050	8,80
232GM065	13,10
232GM080	17,90
232GM095	23,10
232GM115	30,80

I valori non includono il contributo della barra e della piastra metallica