



# BULLDOG M

Connessione monolaterale DIN 1052

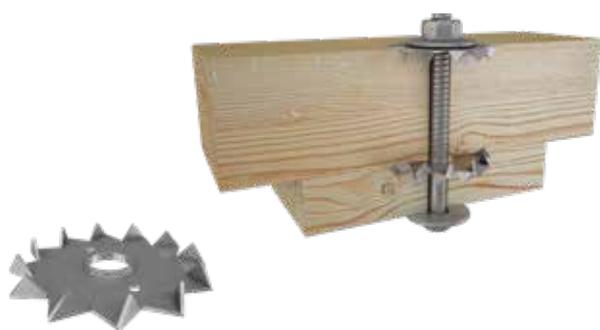

DWG

disponibile sul sito  
soltechonline.com

MATERIALE

S250  
GD

Z.E.

CAMPI DI UTILIZZO



CERTIFICAZIONI



Commerciale		Dimensionale			Materiale	Trattamento
Gamma	Q.tà*	ØEST	ØINT	S 1		
codice	N°	Ø	Ø	mm	-	-
232M048	50	50	12,5	1	S250GD	Zinc. elettrolitica
232M062	50	62	16,5	1,2	S250GD	Zinc. elettrolitica
232M075	25	75	20,5	1,3	S250GD	Zinc. elettrolitica
232M095	25	95	24,5	1,4	S250GD	Zinc. elettrolitica
232M117	25	117	24,5	1,5	S250GD	Zinc. elettrolitica

\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

## BULLDOG M > Valori statici

Gamma	Resistenza caratteristica a taglio
codice	$F_{T,Rk}$ [kN]
232M048	6,40
232M062	8,80
232M075	11,70
232M095	16,70
232M117	22,80

I valori non includono il contributo della barra e della piastra metallica