



BULLDOG B

Connessione bilaterale DIN 1052

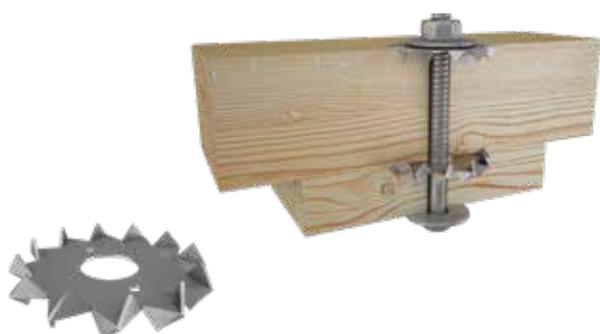

DWG

disponibile sul sito
soltechonline.com

MATERIALE

S250
GD

Z.E.

CAMPI DI UTILIZZO



CERTIFICAZIONI



Commerciale

Dimensionale

Gamma	Q.tà*	Ø _{EST}	Ø _{INT}	S1	Materiale	Trattamento
codice	N°	∅	∅	mm	-	-
232048	50	50	17	1	S250GD	Zinc. elettrolitica
232062	50	62	21	1,2	S250GD	Zinc. elettrolitica
232075	25	75	26	1,3	S250GD	Zinc. elettrolitica
232095	25	95	33	1,4	S250GD	Zinc. elettrolitica
232117	25	117	48	1,5	S250GD	Zinc. elettrolitica

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

BULLDOG B > Valori statici

Gamma	Resistenza caratteristica a taglio
codice	$F_{T,Rk}$ [kN]
232048	6,30
232062	8,70
232075	11,60
232095	16,60
232117	22,70

I valori non includono il contributo della barra e della piastra metallica