



GF400PLUS > Ancorante chimico Vinilestere Plus

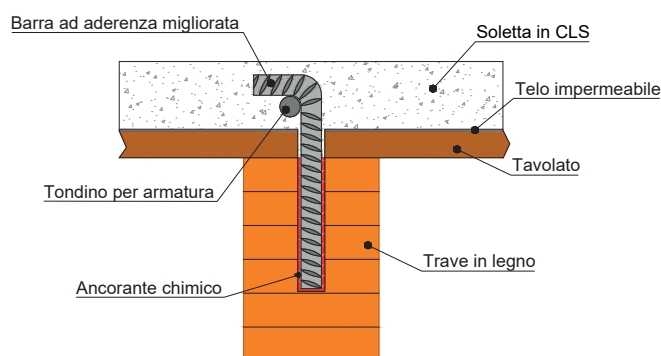

Gamma	Descrizione	Q.tà
290GF400PLUS	Cartuccia di resina bi componente vinilestere plus da 400 g. completa di 2 miscelatori	15

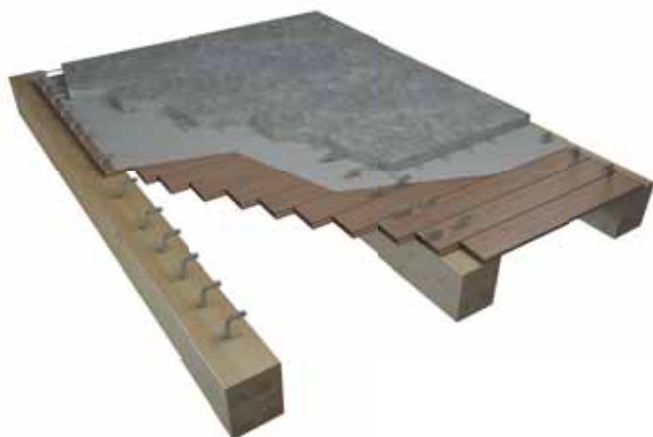

Miscelatore

Pompa per il soffiaggio

Pistola manuale

GF400PLUS > Accessori per ancorante

Codice	Descrizione	Q.tà
290MISC	Miscelatore resina	20
290SOFF	Pompa per soffiaggio	1
290P400	Pistola manuale	1



Tecnico

Numero di fissaggi ogni cartuccia 400 ml

Barra	> materiali pieni		> materiali forati
	Foro	N° fissaggi	N° fissaggi
Ø	d0 x L (mm)	N°	N°
8	10 x 90	± 72	± 21
10	12 x 95	± 52	± 21
12	14 x 115	± 34	± 21
16	18 x 130	± 21	± 12
20	24 x 175	± 7	-
24	28 x 215	± 5	-

GF400PLUS > Consigli per l'utilizzo

> TEMPI DI POSA

TEMPERATURA	TEMPO DI LAVORABILITÀ	TEMPO PER LA MESSA IN CARICO
°C	min	min
35 °C	2 min	25 min
30 °C	3 min	30 min
25 °C	5 min	35 min
20 °C	7' 30"	40 min
15 °C	11' 30"	45 min
10 °C	16 min	1 h
5 °C	25 min	1 h 30 min
0 °C	45 min	7 h
-5 °C	65 min	13 h
-10 °C	1 h 45 min	22 h