



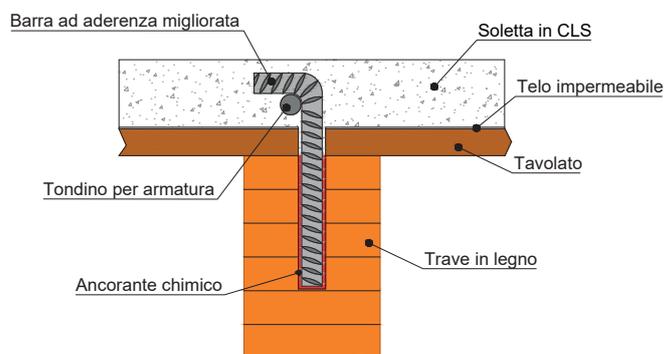

GF400EPOX > Ancorante chimico Epossidico Bi-componente

Gamma	Descrizione	Q.tà
290GF400E21	Cartuccia di resina bi componente epossidica da 400 g. completa di 2 miscelatori	15

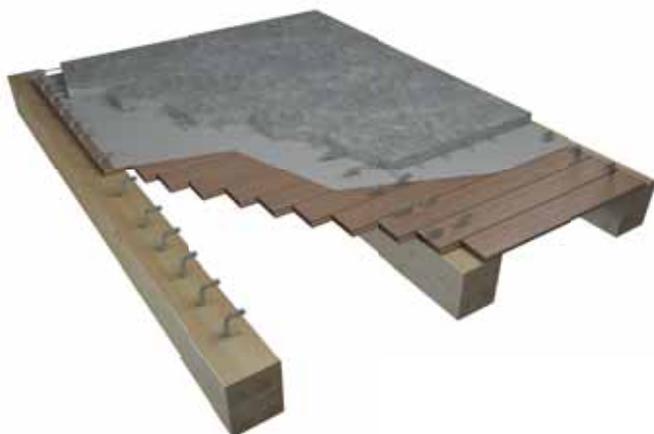

Miscelatore Pompa per il soffiaggio Pistola manuale

GF400EPOX > Accessori per ancorante

Codice	Descrizione	Q.tà
290MISC	Miscelatore resina	20
290SOFF	Pompa per soffiaggio	1
290P400	Pistola manuale	1



Tecnico

GF400EPOX > Consigli per l'utilizzo

> TEMPI DI POSA

TEMPERATURA	TEMPO DI LAVORABILITÀ	TEMPO PER LA MESSA IN CARICO
°C	min	min
30 °C	20 min	12 h
25 °C	30 min	14 h
20 °C	50 min	16 h
15 °C	1 h 10'	22 h
10 °C	1 h 40'	28 h
5 °C	2 h 30'	41 h
0 °C	3 h 20'	54 h

Numero di fissaggi ogni cartuccia 400 ml

Barra	> materiali pieni		> materiali forati
	Foro	N° fissaggi	N° fissaggi
Ø	d0 x L (mm)	N°	N°
8	10 x 90	± 72	± 21
10	12 x 95	± 52	± 21
12	14 x 115	± 34	± 21
16	18 x 130	± 21	± 12
20	24 x 175	± 7	-
24	28 x 215	± 5	-
27	30 x 245	± 4	-
30	35 x 275	± 2,5	-

Valori indicativi