


# RSV > Rondelle sottovite bombate da utilizzare con WBS

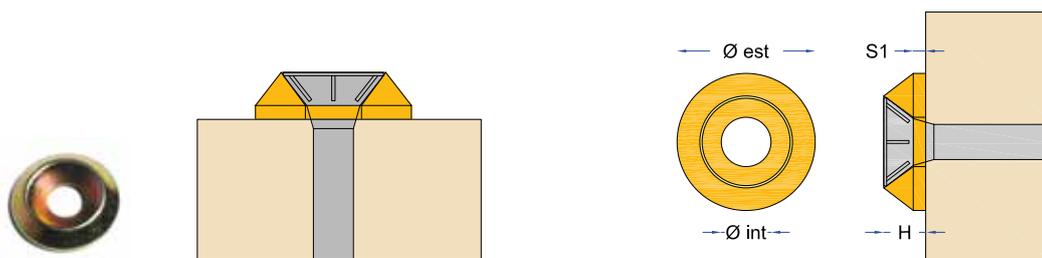

**DWG**  
disponibile sul sito  
soltechonline.com


Commerciale

Dimensionale

Gamma	Q.tà*	Vite	Ø int	Ø est	S1	H	Materiale	Trattamento
Codice	N°	Ø	Ø	Ø	mm	mm	-	-
164R05	100	5	5,5	14	1,0	3,0	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
164R06	100	6	7,5	19,5	1,5	4,6	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
164R08	100	8	8,5	24,5	2,5	5,4	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
164R10	100	10	10,8	30	2,7	6,4	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
164R12	100	12	14,0	37,5	3,5	8,5	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla

\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

# RSVVF > Rondelle sottovite a filo da utilizzare con WBS

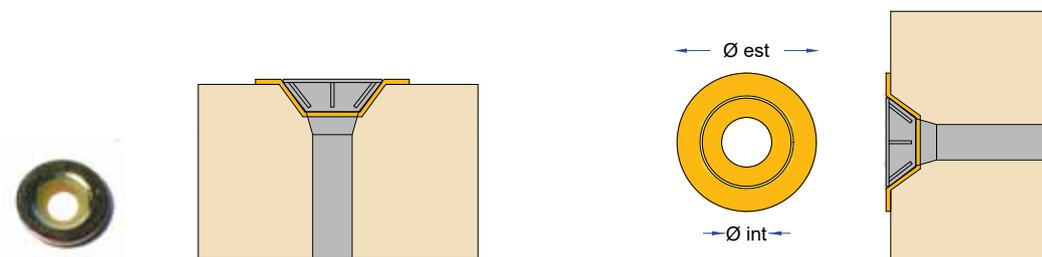

**DWG**  
disponibile sul sito  
soltechonline.com

Commerciale

Dimensionale

Gamma	Q.tà*	Ø int	Ø est	Materiale	Trattamento
Codice	N°	mm	mm	-	-
164RS08	100	8,4	25,0	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
164RS10	100	10,5	30,0	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla

\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)