

WBSX

Viti torx da costruzione testa svasata filetto parziale


Impronta Torx ISO 10664, il miglior sistema per trasmettere le capacità di serraggio annullando lo sforzo di spinta ed evitando il rovinarsi della testa.




Testa svasata.




Costruita interamente in Acciaio Inox A2.



Filetto passo stretto.



MATERIALE



CERTIFICAZIONI



CAMPI DI UTILIZZO



DWG

disponibile sul sito
soltechonline.com


NOTE. Consigliabile preforare

Commerciale

Dimensionale


Gamma	Q.tà*	D1	L	Lf	Materiale
Codice	N°	Ø	mm	mm	-
16360070	100	6	70	42	Inox A2
16360080	100	6	80	48	Inox A2
16360090	100	6	90	54	Inox A2
16360100	100	6	100	70	Inox A2
16360120	100	6	120	70	Inox A2
16360140	100	6	140	70	Inox A2
16360160	100	6	160	70	Inox A2
16360180	100	6	180	70	Inox A2
16360200	100	6	200	70	Inox A2
16380080	100	8	80	50	Inox A2
16380100	100	8	100	80	Inox A2
16380120	100	8	120	80	Inox A2
16380140	100	8	140	80	Inox A2
16380160	100	8	160	80	Inox A2
16380180	100	8	180	80	Inox A2
16380200	100	8	200	80	Inox A2
16380220	100	8	220	80	Inox A2
16380240	100	8	240	80	Inox A2
16380260	100	8	260	80	Inox A2
16380280	100	8	280	80	Inox A2
16380300	100	8	300	80	Inox A2

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

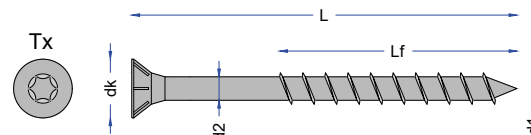

Descrizione			Diametro nominale D1	
-			6,0	8,0
Diametro testa	dk	[mm]	12,0	15,0
Diametro nocciolo	d2	[mm]	4,25	6,0
Impronta Torx	Tx	[-]	T-25	Tx-40
Momento di snervamento	My,k	[N.m]	6,3	13,0
Torsione	ftor,k	[N.m]	6,0	15,0
Resistenza caratteristica a trazione	ftens,k	[kN]	7,10	13,0

RSVX > Rondelle sottovite in acciaio inox

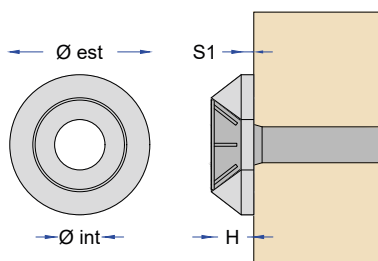

DWG

disponibile sul sito
soltechonline.com

Commerciale

Dimensionale

Gamma	Q.tà*	Vite	Ø int	Ø est	S1	H	Materiale
Codice	nr	Ø	mm	mm	mm	mm	-
164RX05	100	5	5,5	14	1,0	3,0	Inox A2

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

