

WBSX > Vite Torx da costruzione testa svasata filetto parziale

Inox
A2

Commerciale

Dimensionale

Gamma	Q.tà	d 1	L	Lf
Codice	nr	Ø mm	mm	mm
16360070	100	6	70	42
16360080	100	6	80	48
16360090	100	6	90	54
16360100	100	6	100	70
16360120	100	6	120	70
16360140	100	6	140	70
16360160	100	6	160	70
16360180	100	6	180	70
16360200	100	6	200	70
16380080	100	8	80	50
16380100	100	8	100	80
16380120	100	8	120	80
16380140	100	8	140	80
16380160	100	8	160	80
16380180	100	8	180	80
16380200	100	8	200	80
16380220	100	8	220	80
16380240	100	8	240	80
16380260	100	8	260	80
16380280	100	8	280	80
16380300	100	8	300	80

Impronta Torx ISO 10664, il miglior sistema per trasmettere le capacità di serraggio annullando lo sforzo di spinta ed evitando il rovinarsi della testa

Testa svasata

Costruita interamente in Acciaio Inox A2

Filetto passo stretto


Viti Da Costruzione per Legno

Tecnico

WBSX > Dati tecnici

Descrizione		Diametro nominale [d1]	
		6,0 mm	8,0 mm
Diametro testa [dk]	[dk]	12,0 mm	15,0 mm
Diametro nocciolo	[d2]	4,25 mm	6,0 mm
Impronta torx	[Tx]	T-25	Tx-40
Momento di snervamento	[My,k]	6,3 Nm	13,0 Nm
Torsione	[ftor,k]	6,0 Nm	15,0 Nm
Resistenza caratteristica a trazione	[ftens,k]	7,1 kN	13,0 kN

Consigliabile preforare

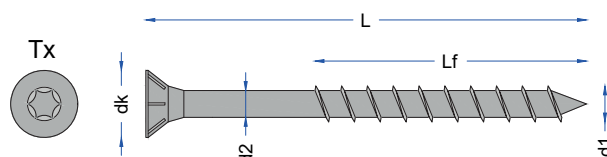

RSVX > Rondelle sottovite in acciaio INOX

Inox
A2

Commerciale

Dimensionale

Gamma	Q.tà	Vite	Ø int	Ø est	S 1	H
Codice	nr	Ø	mm	mm	mm	mm
164RX06	100	6	7,5	19,5	1,5	4,6
164RX08	100	8	8,5	24,5	2,5	5,4

