


Descrizione			Diametro nominale D1	
-			6,0	8,0
Diametro testa	dk	[mm]	12,0	15,0
Diametro nocciolo	d2	[mm]	4,25	6,0
Impronta Torx	Tx	[-]	T-25	Tx-40
Momento di snervamento	My,k	[N.m]	6,3	13,0
Torsione	ftor,k	[N.m]	6,0	15,0
Resistenza caratteristica a trazione	ftens,k	[kN]	7,10	13,0

RSVX > Rondelle sottovite in acciaio inox

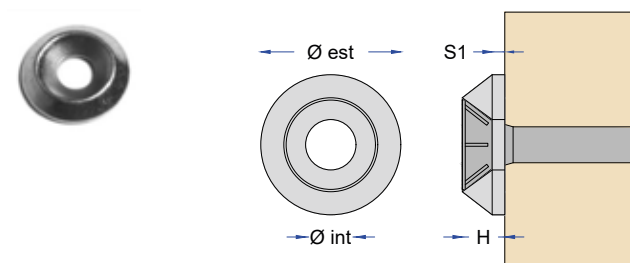

DWG
disponibile sul sito
soltechonline.com

Commerciale			Dimensionale				Materiale
Gamma	Q.tà*	Vite	Ø int	Ø est	S1	H	
Codice	nr	Ø	mm	mm	mm	mm	-
164RX05	100	5	5,5	14	1,0	3,0	Inox A2

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

