

WT

Viti torx da costruzione doppio filetto

Testa cilindrica con
impronta torx.

Doppio filetto per maggiore
resistenza a estrazione.

Filetto a passo stretto.

MATERIALE

Z.E.



CERTIFICAZIONI



CAMPI DI UTILIZZO




DWG

disponibile sul sito
soltechonline.com

Commerciale		Dimensionale				
Gamma	Q.tà	D1	L	Lf	Materiale	Trattamento
Codice	N°	Ø	mm	mm	-	-
17308120	50	8	120	101	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
17308140	50	8	140	121	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
17308160	50	8	160	141	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
17310100	50	10	100	80	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
17310120	50	10	120	100	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
17310140	50	10	140	120	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
17310160	50	10	160	140	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
17310180	50	10	180	160	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
17310200	50	10	200	180	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
17310220	50	10	220	200	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
17312100	50	12	100	80	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica


* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)



SCHEDA TECNICA WT

WT > Dati tecnici

Descrizione		Diametro nominale D1	
-		6,5 mm	8,2 mm
Diametro testa	[dk]	8,0 mm	10,0 mm
Diametro nocciolo	[d2]	4,0 mm	5,4 mm
Diametro gambo	[ds]	4,6 mm	6,3 mm
Impronta Torx	[Tx]	T-30	T-40
Momento di snervamento	[My,k]	12,7 Nm	19,5 Nm
Resistenza caratteristica di snervamento	[fy,k]	990 N/mm ²	870 N/mm ²

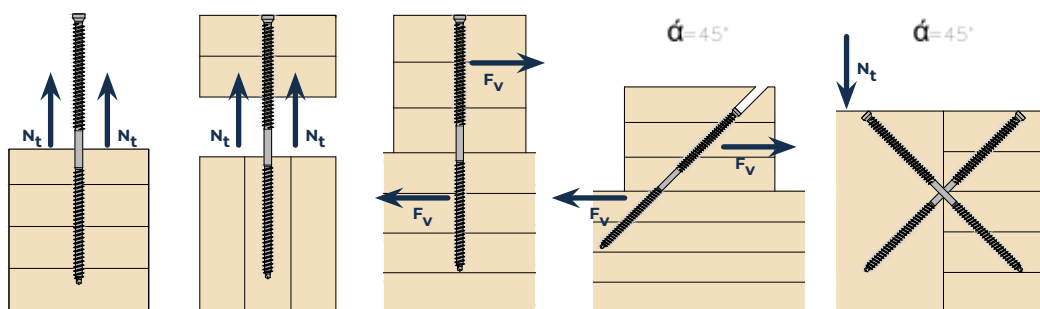

WT > Valori statici

Gamma	Resistenza caratteristica a taglio e scorrimento				
Codice	d ₁ x L	N _{t,rk}	F _{v,rk}	F _{v,rk}	F _{v,rk}
[-]	[Ø x mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
173S65065	6,5 x 65	2,63	2	1,86	-
173S65090	6,5 x 90	3,75	2,59	2,65	-
173S65130	6,5 x 130	3,75	2,59	2,65	1,81
173S65160	6,5 x 160	6,1	3,18	4,31	2,94
173S82160	8,2 x 160	7,7	4,34	5,44	8,93
173S82190	8,2 x 190	9,47	4,78	6,7	10,98
173S82220	8,2 x 220	11,25	4,83	7,95	13,04
173S82245	8,2 x 245	12,67	4,83	8,96	14,69
173S82275	8,2 x 275	12,67	4,83	8,96	14,69
173S82300	8,2 x 300	15,99	4,83	11,3	18,54
173S82330	8,2 x 330	15,99	4,83	11,3	18,54