

CK

Chiodo ad aderenza migliorata



MATERIALE

Z.E.

CERTIFICAZIONI




CAMPI DI UTILIZZO




disponibile sul sito
soltechonline.com

Commerciale		Dimensionale									
Gamma	Q.tà*	D1	L	Lf	Dk	D2	D3	h	My,k	Materiale	Trattamento
Codice	N°	Ø	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	-	-
1996801	250	4,0	40	30	8	3,6	4,4	1,4	6,5	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
1996802	250	4,0	50	40	8	3,6	4,4	1,4	6,5	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
1996803	250	4,0	60	50	8	3,6	4,4	1,4	6,5	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
1996804	250	4,0	75	60	8	3,6	4,4	1,4	6,5	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
1996805	250	4,0	100	80	8	3,6	4,4	1,4	6,5	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
1996806	200	6,0	60	50	12	5,5	6,5	2,0	19,0	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
1996807	200	6,0	80	70	12	5,5	6,5	2,0	19,0	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
1996808	200	6,0	100	80	12	5,5	6,5	2,0	19,0	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
1996903	100	6,0	150	-	12	5,5	6,5	2,0	19,0	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
1996904	100	6,0	180	-	12	5,5	6,5	2,0	19,0	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
1996905	100	6,0	210	-	12	5,5	6,5	2,0	19,0	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
1996906	100	6,0	230	-	12	5,5	6,5	2,0	19,0	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
1996907	100	6,0	260	-	12	5,5	6,5	2,0	19,0	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
1996908	100	6,0	280	-	12	5,5	6,5	2,0	19,0	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
1996909	100	6,0	300	-	12	5,5	6,5	2,0	19,0	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
1996910	100	6,0	330	-	12	5,5	6,5	2,0	19,0	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica
1996911	100	6,0	360	-	12	5,5	6,5	2,0	19,0	Acciaio al carbonio	Zinc. elettrolitica

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

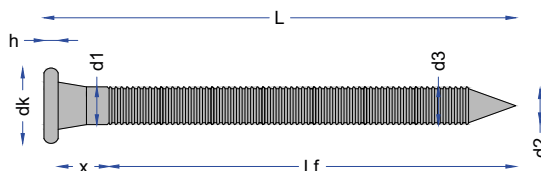

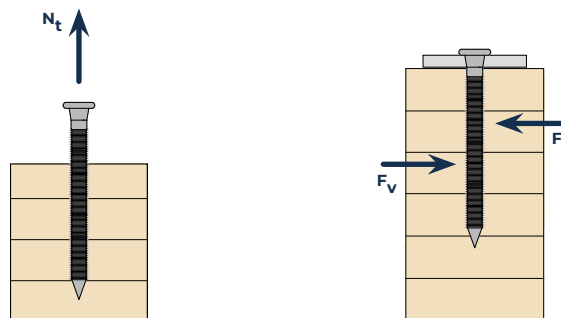

CK > Valori statici

Gamma	Resistenza caratteristica a estrazione e taglio			
Codice	$d_f \times L$	$N_{t,rk}$	$F_{v,rk}$	
[-]	[$\varnothing \times \text{mm}$]	[kN]	Acciaio [mm]	[kN]
1996801	4 x 40	0,96	2	2,02
1996802	4 x 50	1,28	2	2,32
1996803	4 x 60	1,60	2	2,48
1996804	4 x 75	1,92	2	2,64
1996805	4 x 100	2,56	2	2,96
1996806	6 x 60	2,4	2	4,29
1996807	6 x 80	3,36	2	4,99
1996808	6 x 100	3,84	2	5,23

CK > Distanze minime consigliate

	Angolo tra forze e fibre = 0°	Angolo tra forze e fibre = 90°
$\varnothing$	4	4
A1	28 mm	14 mm
A2	14 mm	14 mm
A3,c	40 mm	40 mm
A2,t	60 mm	40 mm
A4,c	20 mm	28 mm
A4,t	20 mm	20 mm

Valori secondo UNI EN 1995 (EC5) / DM 14-01-2008 (NTC 2008)

