BSD > Vite Torx doppio filetto per isolamento

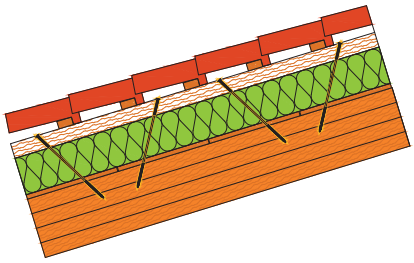

Inserimento in presenza di isolanti morbidi



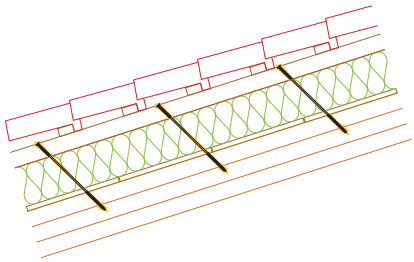

Inserimento in presenza di isolanti duri



Inserimento per pareti

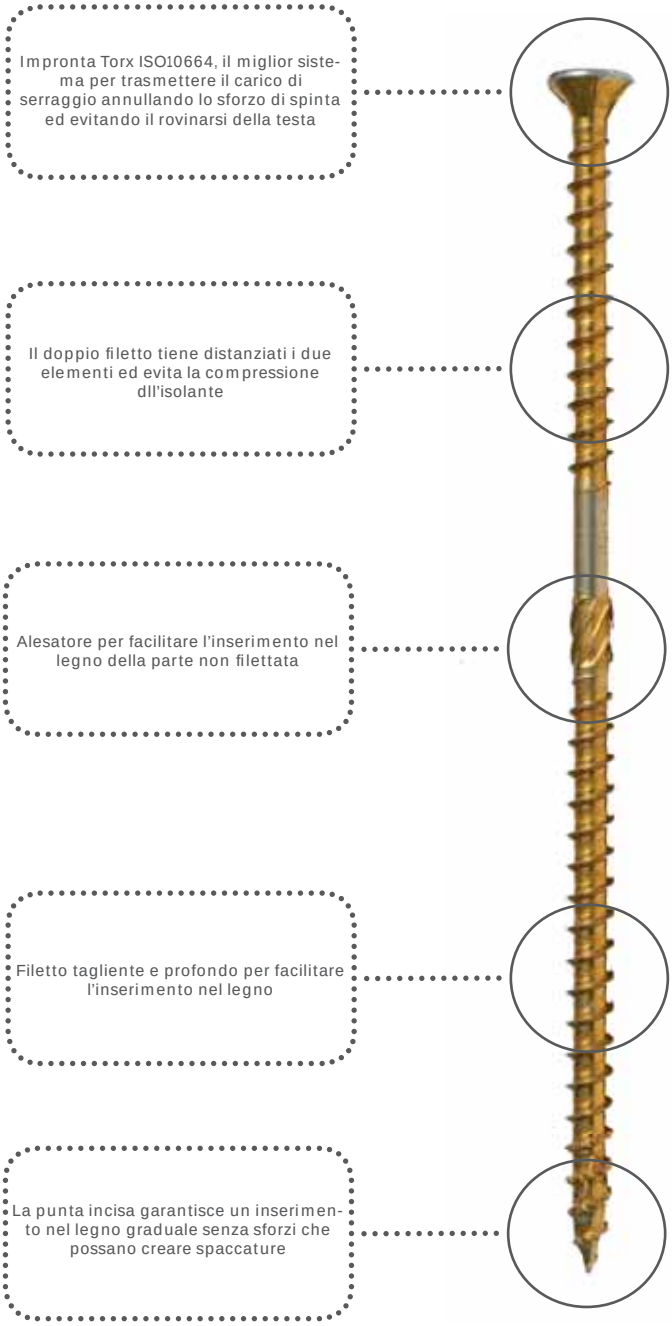

Viti Da Costruzione per Legno

Commerciale		Dimensionale			
Gamma	**Q.tà**	**d 1**	**L**	**Lf (a)**	**Lf (b)**
Codice	**nr**	**Ø mm**	**mm**	**mm**	**mm**
BSD08200	50	8	200	100	60
BSD08240	50	8	240	100	60
BSD08280	50	8	280	100	60
BSD08300	50	8	300	100	60
BSD08330	50	8	330	100	60
BSD08360	50	8	360	100	60
BSD08400	50	8	400	100	60
BSD08450	50	8	450	100	60

Tecnico

BSD > Dati tecnici

Descrizione		Diametro nominale [d1]
-		**8,0 mm**
Diametro testa	**[dk]**	11,0 mm
Diametro nocciolo	**[d2]**	5,2 mm
Diametro gambo	**[ds]**	5,8 mm
Impronta Torx	**[Tx]**	T-40
Momento di snervamento	**[My,k]**	20,0 Nm
Resistenza caratteristica di snervamento	**[fy,k]**	1000 N/mm2
Parametro caratteristico di penetrazione testa	**[fhead,k]**	8 N/mm2