



WBSX MINI

Vite torx in acciaio INOX 304 testa svasata filetto parziale

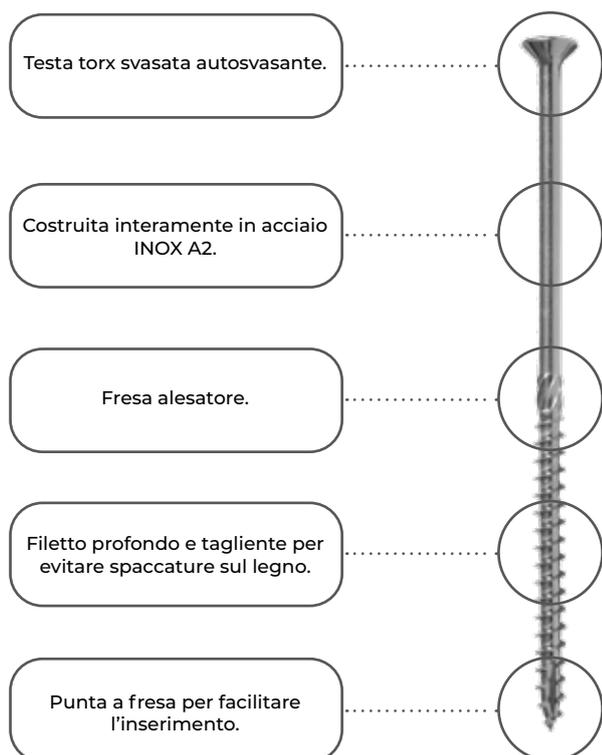

MATERIALE



CERTIFICAZIONI




CAMPI DI UTILIZZO



Commerciale		Dimensionale				Materiale
Gamma	Q.tà*	D1	L	Lf		
Codice	N°	Ø	mm	mm	-	
WBSXM4530	200	4,5	30	30	Inox A2	
WBSXM4540	200	4,5	40	24	Inox A2	
WBSXM4550	200	4,5	50	30	Inox A2	
WBSXM5040	200	5	40	24	Inox A2	
WBSXM5050	200	5	50	30	Inox A2	
WBSXM5060	100	5	60	36	Inox A2	
WBSXM5080	100	5	80	48	Inox A2	

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

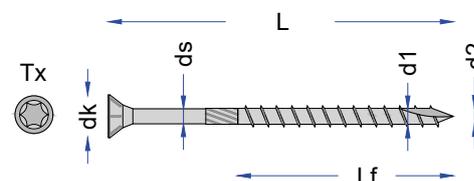

WBSX MINI > Dati tecnici

Descrizione	Diametro nominale [d1]		
		4,5 mm	5,0 mm
Diametro testa	dk	[mm]	9,0 / 10,0
Diametro nocciolo	d2	[mm]	3,3 / 3,6
Diametro gambo	ds	[mm]	3,3 / 3,6
Impronta Torx	Tx	[-]	T-25 / T-25
Momento di snervamento	My,k	[N.m]	3765 / 5269
Parametro caratteristico di trazione	fax,k	[N/mm ²]	16,97 / 15,34
Parametro caratteristico di penetrazione testa	fhead,k	[N/mm ²]	19,72 / 19,20
Resistenza caratteristica a trazione	ftens,k	[kN]	4,19 / 5,54