


# VTRX

## Vite torx in testa ridotta



### MATERIALE

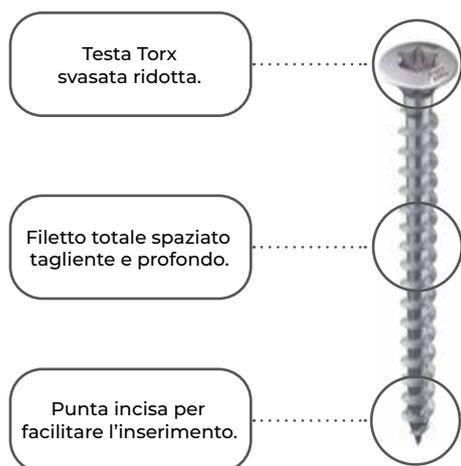

### CERTIFICAZIONI




### CAMPI DI UTILIZZO



Commerciale		Dimensionale							
Gamma	Q.tà*	D1	L	Lf	Tfix	Dk	D2	Tx	Materiale
Codice	N°	∅	mm	mm	mm	mm	mm	-	-
172B05040	200	5,0	40	35	16	7,2	3,65	T-20	Inox A2
172B05050	200	5,0	50	45	20	7,2	3,65	T-20	Inox A2
172B05060	200	5,0	60	55	24	7,2	3,65	T-20	Inox A2

\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

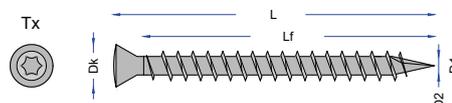

### VTRX > Dati tecnici

Descrizione		Diametro nominale [d1]
-		5,0 mm
Momento di snervamento	[My,k]	4,9 Nm
Resistenza caratteristica a trazione	[ftens,k]	11,3 kN
Parametro caratteristico di penetrazione testa	[fhead,k]	8,0 N/mm2

