



Vite torx cilindrica doppio filetto

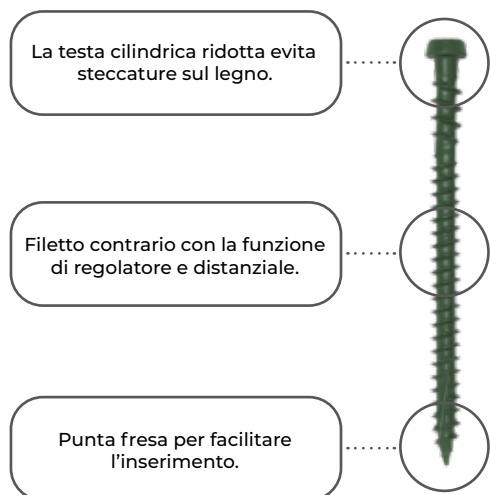

MATERIALE



CERTIFICAZIONI





CAMPI DI UTILIZZO



Commerciale		Dimensionale				
Gamma	Q.tà*	D	L	Lf	Tfix	Materiale
Codice	N°	Ø	mm	mm	mm	-
Inox A4						
173050040V DX	200	5	40	24	16	Inox A4
173050050V DX	200	5	50	34	20	Inox A4
173050060V DX	200	5	60	42	25	Inox A4
173050070V DX	100	5	70	52	30	Inox A4
173050080V DX	100	5	80	52	35	Inox A4
Verniciate Marrone RAL 8002						
173050040V DM	200	5	40	24	16	Zinc. elettr. + RAL
173050050V DM	200	5	50	34	20	Zinc. elettr. + RAL
173050060V DM	200	5	60	42	25	Zinc. elettr. + RAL
173050070V DM	100	5	70	52	30	Zinc. elettr. + RAL
173050080V DM	100	5	80	52	35	Zinc. elettr. + RAL
Verniciate Verde RAL 6003						
173050040V DV	200	5	40	24	16	Zinc. elettr. + RAL
173050050V DV	200	5	50	34	20	Zinc. elettr. + RAL
173050060V DV	200	5	60	42	25	Zinc. elettr. + RAL
173050070V DV	100	5	70	52	30	Zinc. elettr. + RAL
173050080V DV	100	5	80	52	35	Zinc. elettr. + RAL

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)



Il filetto contrario permette di regolare l'altezza del listone e lo vincola allo scorrimento sull'asse della vite assumendo la funzione di distanziale.

VD > Dati tecnici

Descrizione		Diametro nominale [D]	
		Acciaio al carbonio	Acciaio Inox A4
Diametro testa	[dk]	6,75 mm	6,75 mm
Diametro nocciolo	[d2]	3,25 mm	4,05 mm
Impronta Torx	[Tx]	T-20	T-20
Momento di snervamento	[My,k]	5,4 Nm	-
Torsione	[Nm]	4,5 Nm	3,5 Nm
Resistenza caratteristica a trazione	[ftens,k]	7,9 kN	4,3 kN