


WBS MINI > Vite torx testa svasata filetto parziale



MATERIALE

Z.G.

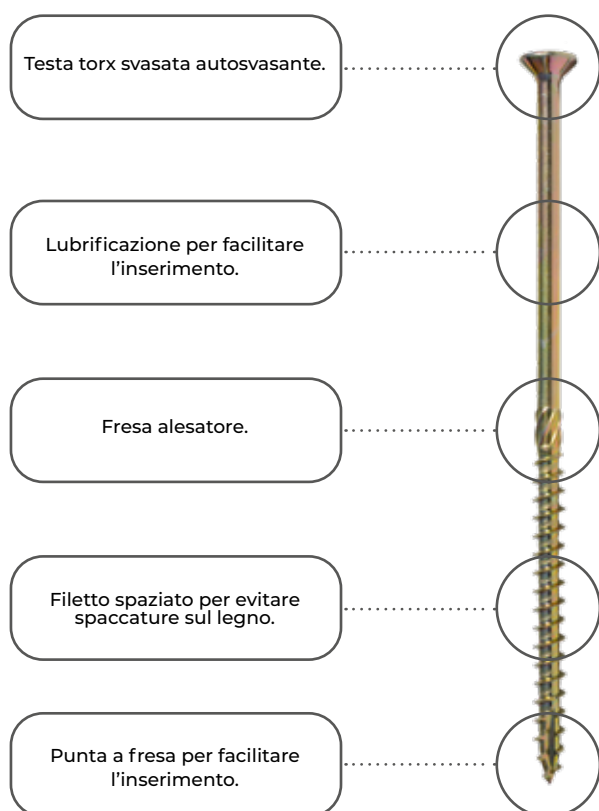

CERTIFICAZIONI




CAMPI DI UTILIZZO



DWG disponibile sul sito
soltechonline.com

Commerciale		Dimensionale							Materiale	Trattamento
Gamma	Q.tà*	D1	L	Tfix	Dk	Ds	D2	Tx		
Codice	N°	Ø	mm	mm	mm	mm	mm	mm	-	-
1653520	500	3,5	20	15	7	2,45	2,25	T-15	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
1653530	500	3,5	30	18	7	2,45	2,25	T-15	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
1653540	500	3,5	40	25	7	2,45	2,25	T-15	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
1653550	500	3,5	50	25	7	2,45	2,45	T-15	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
1654030	500	4	30	18	8	2,75	2,65	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
1654040	500	4	40	25	8	2,75	2,65	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
1654045	500	4	45	25	8	2,75	2,65	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
1654050	500	4	50	30	8	2,75	2,65	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
1654060	500	4	60	35	8	2,75	2,65	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
1654070	500	4	70	40	8	2,75	2,65	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
1654540	250	4,5	40	24	9	3,15	2,8	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
1654550	250	4,5	50	25	9	3,15	2,8	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
1654560	250	4,5	60	35	9	3,15	2,8	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
1654570	250	4,5	70	40	9	3,15	2,8	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
1654580	250	4,5	80	50	9	3,15	2,8	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)



» Consultare il Capitolo 4 per i dati tecnici.