LONG LIFE > Vite torx testa svasata filetto parziale

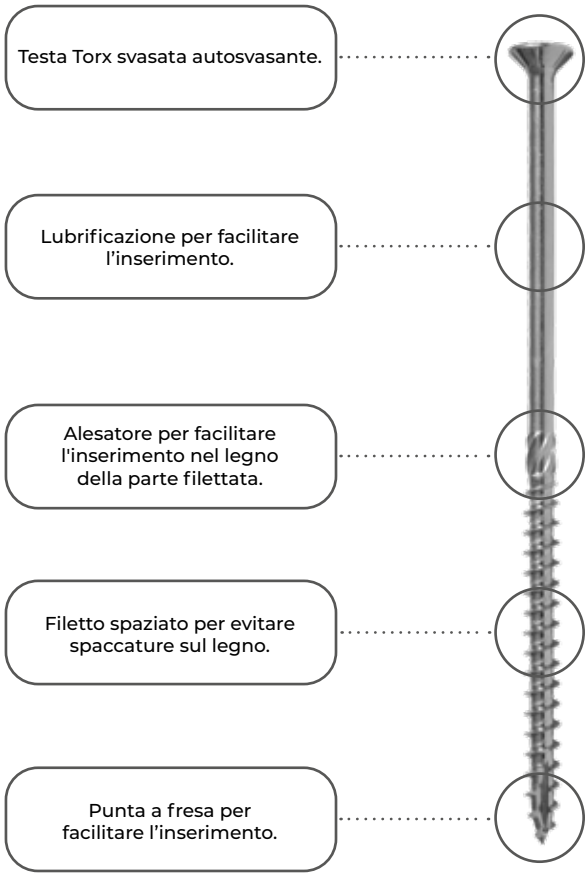

MATERIALE

N.K.

CERTIFICAZIONI

CAMPI DI UTILIZZO

DWG disponibile sul sito soltechonline.com

La vite LONG LIFE mantiene le caratteristiche meccaniche dell'acciaio al carbonio ma grazie allo speciale trattamento superficiale NK ha una durata di almeno 3-4 volte maggiore rispetto a trattamenti classici.

Commerciale | Dimensionale

Gamma	Q.tà*	D1	L	Lf	Tfix	Dk	Ds	D2	Tx	Materiale	Trattamento
Codice	N°	Ø	mm	mm	mm	mm	mm	mm	-	-	-
165LF4030	1000	4	30	18	15	8	2,75	2,65	T-20	Acciaio al carbonio	Anticorrosione Z.N.+3
165LF4040	500	4	40	25	17	8	2,75	2,65	T-20	Acciaio al carbonio	Anticorrosione Z.N.+3
165LF4050	500	4	50	30	20	8	2,75	2,65	T-20	Acciaio al carbonio	Anticorrosione Z.N.+3
165LF4540	250	4,5	40	24	16	9	3,15	2,8	T-20	Acciaio al carbonio	Anticorrosione Z.N.+3
165LF4550	250	4,5	50	25	25	9	3,15	2,8	T-20	Acciaio al carbonio	Anticorrosione Z.N.+3
165LF4560	250	4,5	60	35	25	9	3,15	2,8	T-20	Acciaio al carbonio	Anticorrosione Z.N.+3
165LF5050	200	5	50	30	20	10	3,65	3,5	T-25	Acciaio al carbonio	Anticorrosione Z.N.+3
165LF5060	200	5	60	35	25	10	3,65	3,5	T-25	Acciaio al carbonio	Anticorrosione Z.N.+3
165LF5070	200	5	70	40	30	10	3,65	3,5	T-25	Acciaio al carbonio	Anticorrosione Z.N.+3
165LF5080	200	5	80	50	30	10	3,65	3,5	T-25	Acciaio al carbonio	Anticorrosione Z.N.+3

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

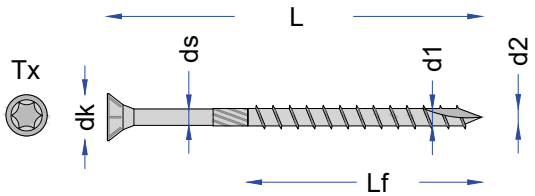

» **Consultare il Capitolo 4 per i dati tecnici.**