






WBSX MINI > Vite torx in acciaio INOX 304 parziale filetto

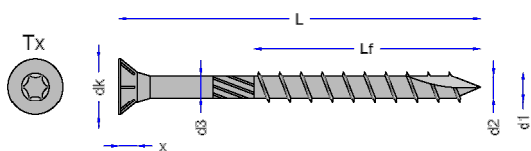

| Commerciale | | Dimensionale | | |
|-------------|------|--------------|----|----|
| Gamma | Q.tà | d1 | L | Lf |
| Codice | nr | Ø mm | mm | mm |
| WBSXM4530 | 200 | 4,5 | 30 | 30 |
| WBSXM4540 | 200 | 4,5 | 40 | 24 |
| WBSXM4550 | 200 | 4,5 | 50 | 30 |
| WBSXM5040 | 200 | 5,0 | 40 | 24 |
| WBSXM5050 | 200 | 5,0 | 50 | 30 |
| WBSXM5060 | 100 | 5,0 | 60 | 36 |
| WBSXM5080 | 100 | 5,0 | 80 | 48 |

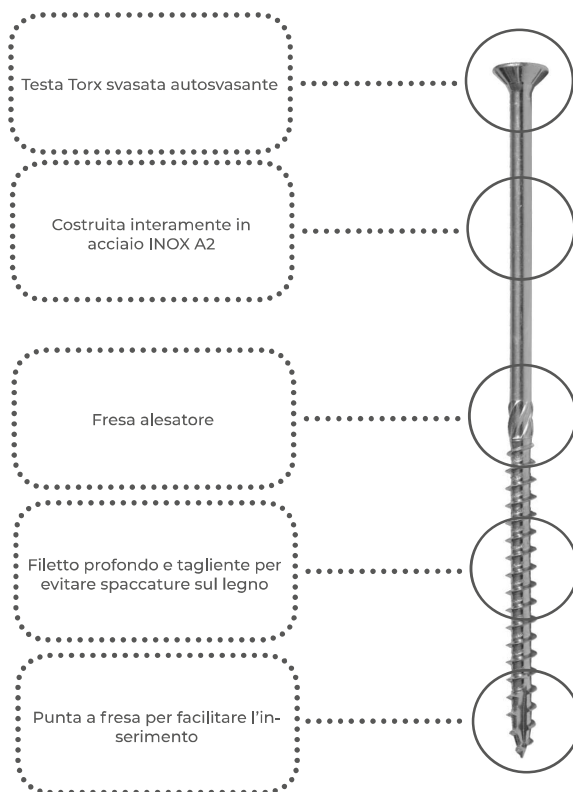

Tecnico

WBSX MINI > Dati tecnici

| Descrizione | | Diametro nominale [d1] | |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | 4,5 mm | 5,0 mm |
| Diametro testa | [dk] | 9,0 mm | 10,0 mm |
| Diametro nocciolo | [d2] | 3,3 mm | 3,6 mm |
| Diametro gambo | [ds] | 3,3 mm | 3,6 mm |
| Impronta Torx | [Tx] | T-25 | T-25 |
| Momento di snervamento | [My,k] | 3765 Nmm | 5269 Nm |
| Parametro caratteristico di trazione | [fax,k] | 16,97 N/mm ² | 15,34 N/mm ² |
| Parametro caratteristico di penetrazione testa | [fhead,k] | 19,72 N/mm ² | 19,20 N/mm ² |
| Resistenza caratteristica a trazione | [ftens,k] | 4,19 kN | 5,54 kN |

RSVX > Rondella sottovite

| Commerciale | | | Dimensionale | | | |
|-------------|------|------|--------------|-------|-----|-----|
| Gamma | Q.tà | Vite | Ø int | Ø est | S 1 | H |
| Codice | nr | Ø | mm | mm | mm | mm |
| 164RX05 | 100 | 5 | 5,5 | 14 | 1,0 | 3,0 |

