
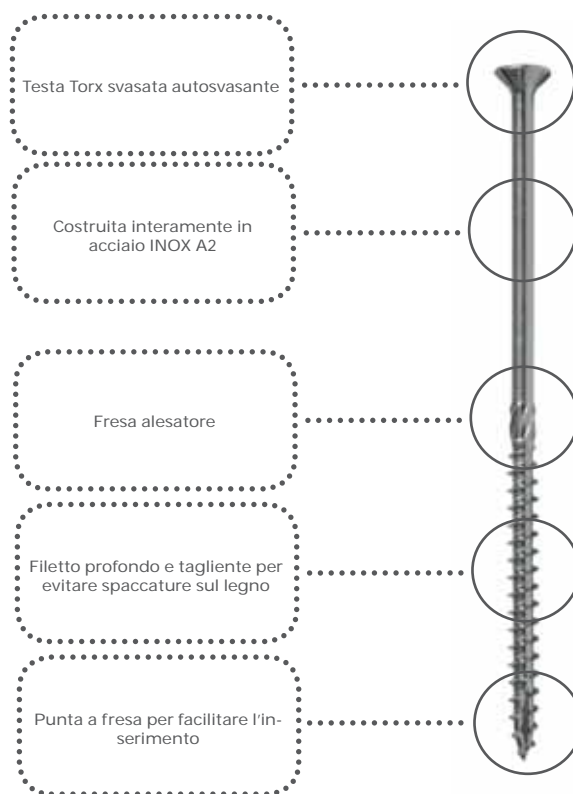
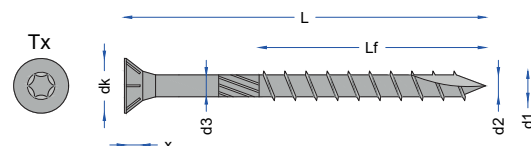



**WBSX MINI** > Vite torx in acciaio INOX 304 parziale filetto


Commerciale		Dimensionale		
Gamma	Q.tà	d1	L	Lf
Codice	nr	Ø mm	mm	mm
WBSXM4530	200	4,5	30	30
WBSXM4540	200	4,5	40	24
WBSXM4550	200	4,5	50	30
WBSXM5040	200	5,0	40	24
WBSXM5050	200	5,0	50	30
WBSXM5060	100	5,0	60	36
WBSXM5080	100	5,0	80	48


**Tecnico**
**WBSX MINI** > Dati tecnici

Descrizione		Diametro nominale [d1]	
		4,5 mm	5,0 mm
Diametro testa	[dk]	9,0 mm	10,0 mm
Diametro nocciolo	[d2]	3,3 mm	3,6 mm
Diametro gambo	[ds]	3,3 mm	3,6 mm
Impronta Torx	[Tx]	T-25	T-25
Momento di snervamento	[My,k]	3765 Nmm	5269 Nm
Parametro caratteristico di trazione	[fax,k]	16,97 N/mm <sup>2</sup>	15,34 N/mm <sup>2</sup>
Parametro caratteristico di penetrazione testa	[fhead,k]	19,72 N/mm <sup>2</sup>	19,20 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza caratteristica a trazione	[ftens,k]	4,19 kN	5,54 kN


**RSVX** > Rondella sottovite

Commerciale			Dimensionale			
Gamma	Q.tà	Vite	Ø int	Ø est	S 1	H
Codice	nr	Ø	mm	mm	mm	mm
164RX05	100	5	5,5	14	1,0	3,0

