

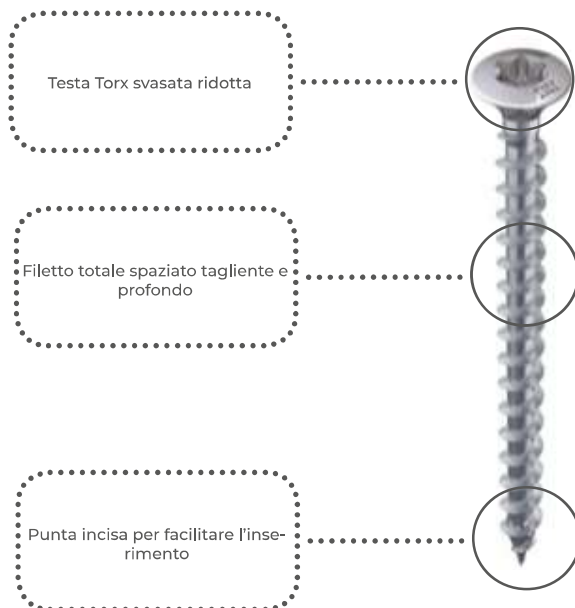


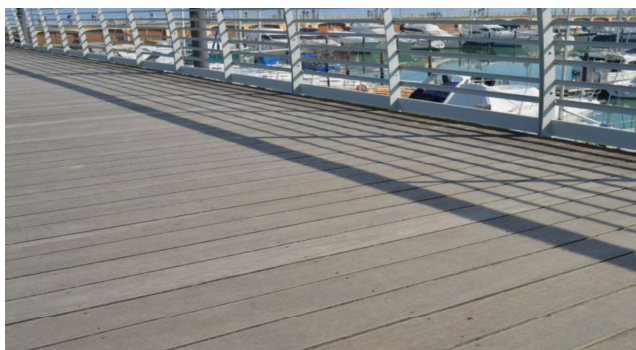

VTRX > Vite torx in testa ridotta




| Commerciale | | Dimensionale | | | | | | |
|-------------|------|--------------|----|----|------|-----|------|------|
| Gamma | Q.tà | d1 | L | Lf | Tfix | dk | d2 | Tx |
| Codice | nr | Ø mm | mm | mm | mm | mm | mm | - |
| 172B05040 | 200 | 5,0 | 40 | 35 | 16 | 7,2 | 3,65 | T-20 |
| 172B05050 | 200 | 5,0 | 50 | 45 | 20 | 7,2 | 3,65 | T-20 |
| 172B05060 | 200 | 5,0 | 60 | 55 | 24 | 7,2 | 3,65 | T-20 |

Tecnico


VTRX > Dati tecnici

| Descrizione | Diametro nominale [d1] |
|--|------------------------|
| - | 5,0 mm |
| Momento di snervamento [My,k] | 4,9 Nm |
| Resistenza caratteristica a trazione [ftens,k] | 11,3 kN |
| Parametro caratteristico di penetrazione testa [fhead,k] | 8,0 N/mm ² |


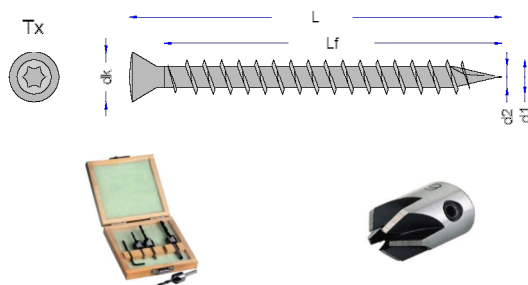


| Svasatore per punta | |
|---------------------|------------------------|
| codice | Ø foro / punta |
| 425SVASS | Assortimento Ø 3-4-5-6 |

VTR > Vite torx in testa ridotta filetto parziale



Si può inserire la vite nell'incastro della perlina senza danneggiarla

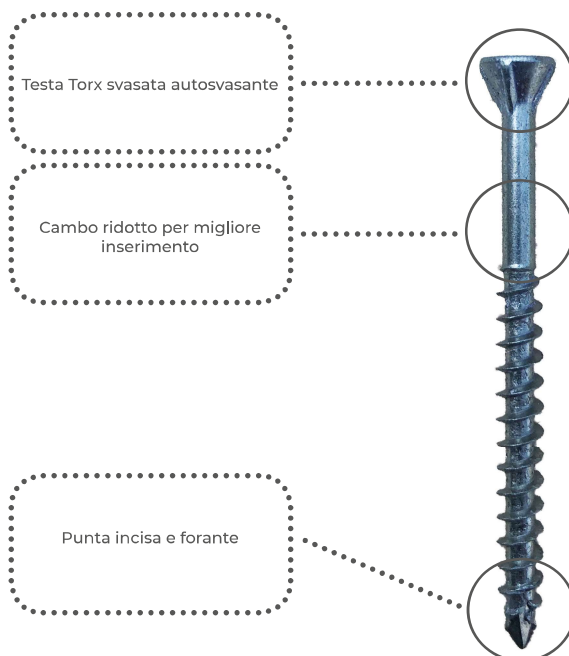

| Commerciale | | Dimensionale | | | |
|-------------|------|--------------|----|-----|------|
| Gamma | Q.tà | d1 | L | dk | Tx |
| Codice | nr | Ø mm | mm | mm | - |
| 172A3545 | 500 | 3,5 | 45 | 6,0 | T-10 |
| 172A3555 | 500 | 3,5 | 55 | 6,0 | T-10 |