
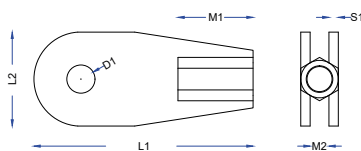


TCA > Attacco tirante filettato



MATERIALE

Z.E.


S355

Commerciale

Dimensionale

Gamma	Tirante	Bullone per serraggio	L1	L2	M1	M2	S	D	Resistenza di progetto a trazione	Trattamento
codice	Ø mm	-	mm	mm	mm	mm	mm	Ø	[Kg]	-
STH400AF12	Ø 12	M 12x50 cl. 8.8	132	60	35	9	5	13	381	Zinc. elettrolitica
STH400AF16	Ø 16	M 16x60 cl. 8.8	140	60	48	12	6	17	500	Zinc. elettrolitica
STH400AF20	Ø 20	M 20x60 cl. 8.8	185	80	60	14	8	21	851	Zinc. elettrolitica

PROFILO TONDO FILETTATO ALLE ESTREMITA'



MATERIALE

Z.E.

Z.C.

S235



S355

Commerciale

Dimensionale

Tirante	L	D	F dx	F sx	Trattamento
Ø mm	m	Ø	mm	mm	-
Ø 12	6m max	12	M 12 - max 180 mm	M 12 - max 180 mm	Zinc. elettrolitica / a caldo
Ø 16	6m max	16	M 12 - max 180 mm	M 12 - max 180 mm	Zinc. elettrolitica / a caldo
Ø 20	6m max	20	M 12 - max 180 mm	M 12 - max 180 mm	Zinc. elettrolitica / a caldo

CNA > Canaula DIN 1478

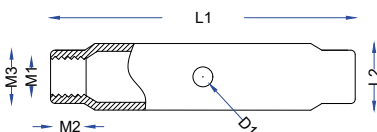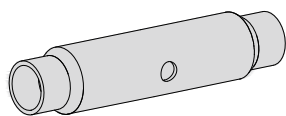

MATERIALE

Z.E.

Commerciale

Dimensionale

Gamma	Tirante	L1	L2	M1	M2	M3	D	Carico di lavoro in sicurezza (S.W.L.)	Trattamento
codice	Ø	mm	mm	mm	mm	mm	Ø	[Kg]	-
42012	12	125	25	12	15	18	10	930	Zinc. elettrolitica
42016	16	170	30	16	20	24	10	1770	Zinc. elettrolitica
42020	20	200	33,7	20	24	30	12	2700	Zinc. elettrolitica
42024	24	255	42,4	24	29	33	12	3920	Zinc. elettrolitica