


TF > forcelle per tenditori DIN 1478

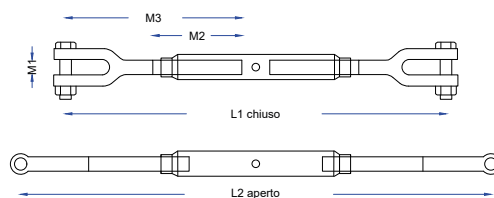

N.B.: Specificare nell'ordine
la filettatura dx o sx


Commerciale

Dimensionale

Gamma	Tirante	Bullone	Q.tà*	L1 chiuso	L2 aperto	M1	M2	M3	Carico di lavoro in sicurezza (S.W.L.)
codice	Ø mm	-	N°	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
429F12DX-SX	Ø 12	M10 x 40	10	290	395	16	90	145	600
429F16DX-SX	Ø 16	M12 x 50	10	340	483	20	100	170	800
429F20DX-SX	Ø 20	M16 x 60	10	368	536	24	110	184	1650
429F24DX-SX	Ø 24	M20 x 75	10	435	646	30	125	215	2600
429F30DX-SX	Ø 30	M24 x 85	10	504	711	36	140	252	3400
429F36DX-SX	Ø 36	M30 x 115	10	600	835	45	170	300	4800

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

TO > occhielli per tenditori DIN 1478

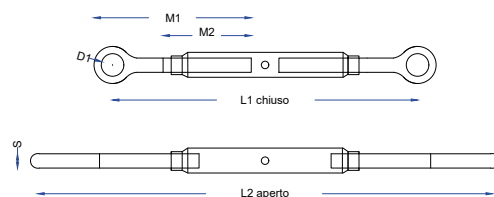

N.B.: Specificare nell'ordine
la filettatura dx o sx

Commerciale

Dimensionale

Gamma	Tirante	Q.tà*	L1 chiuso	L2 aperto	M1	M2	D	S	Carico di lavoro in sicurezza (S.W.L.)
codice	Ø	N°	mm	mm	mm	mm	Ø	mm	[Kg]
420OC12DX-SX	12	10	196	301	106	67	17	8	930
420OC16DX-SX	16	10	294	435	160	97	23	13	1770
420OC20DX-SX	20	10	352	520	190	116	25	14	2700
420OC24DX-SX	24	10	391	600	210	125	34	17	3920
420OC30DX-SX	30	10	441	648	240	150	38	19,5	6250
420OC36DX-SX	36	10	498	730	276	160	48	27	9100

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)