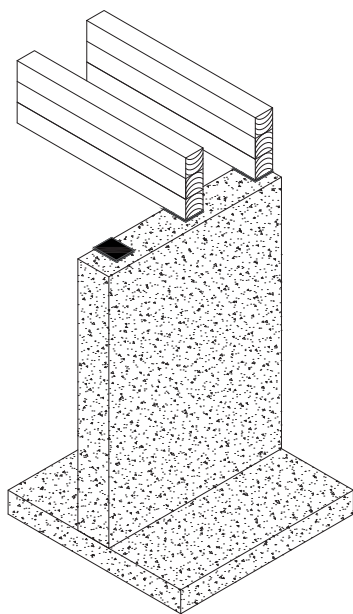


NEOPRENE > Piastre di appoggio in neoprene

Tagli a misura su richiesta

È possibile fornire Neoprene Armato e ricoperto con PTFE o INOX

Descrizione NEOPRENE: piastre di appoggio in neoprene, ottima resistenza all'ozono, gli agenti atmosferici ed all'invecchiamento, buona la resistenza agli oli minerali.

Utilizzo: ideale per l'appoggio di travi su pareti in legno o cordoli in cls

Applicazione: posizionare la piastre di appoggio in neoprene nella zona di appoggio del trave.

Voce di capitolato: piastra di appoggio in neoprene sp.....

Codice	602	601	600
Dimensioni	1m x 1m 5mm	1m x 1m 10mm	1m x 1m 20mm
Colore	Nero		
Peso specifico	1,50 gr/cm ³		
Durezza nominale	65 SHORE A3		
Campo di durezza	60 ÷ 70 SHORE A3		
Carico di rottura	> 6,0 N/m m ²		
Allungamento a rottura	> 200%		
Deformazione residua dopo compressione del 25% 22 h 72°	<40%		
Modulo G	0,6 N/m m ²		

