


STFUV > Fungo in polipropilene con tappo per fissaggio isolanti

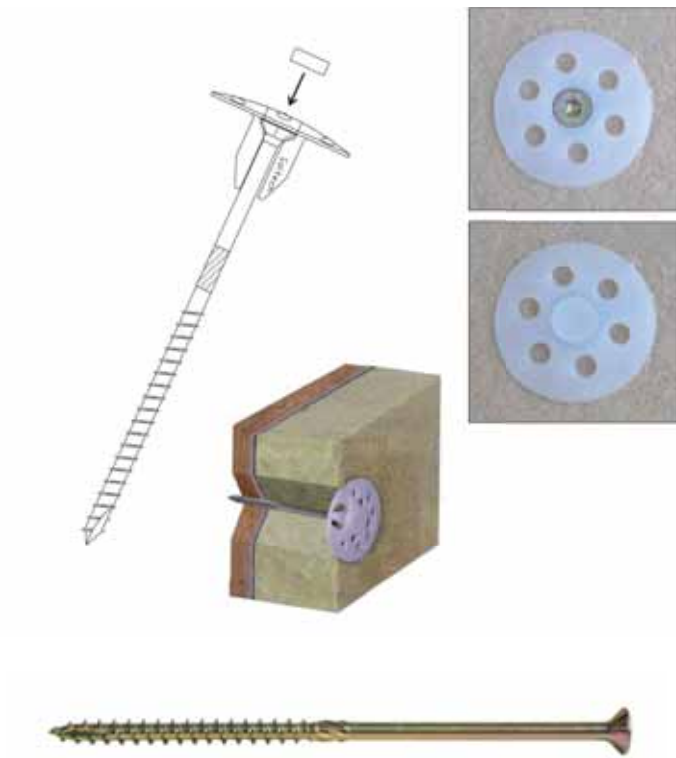


Da utilizzare con vite torxs WBS diametro 5-6 mm. Vite esclusa

Commerciale		Dimensionale		
Gamma	Q.tà	Ø int	Ø est	Spessore
Codice	nr	Ø mm	Ø mm	mm
ST115	100	6,5	50	3,5

Commerciale		Dimensionale			
Gamma	Q.tà	d 1	L	L f	Tfix
Codice	nr	Ø mm	mm	mm	mm
1655050	200	5	50	30	20
1655060	200	5	60	35	25
1655070	200	5	70	40	30
1655080	200	5	80	50	30
1655090	200	5	90	55	35
1655100	200	5	100	60	40
1655120	200	5	120	60	60
1656060	200	6	60	30	30
1656070	200	6	70	40	30
1656080	200	6	80	40	40
1656090	200	6	90	50	40
1656100	100	6	100	50	50
1656120	100	6	120	75	45
1656140	100	6	140	75	65
1656160	100	6	160	75	85
1656180	100	6	180	75	105
1656200	100	6	200	75	125
1656220	100	6	220	75	145
1656240	100	6	240	75	165
1656260	100	6	260	75	185
1656280	100	6	280	75	205
1656300	100	6	300	75	225

STFUM > Rondella zincata per il fissaggio dei pannelli isolanti

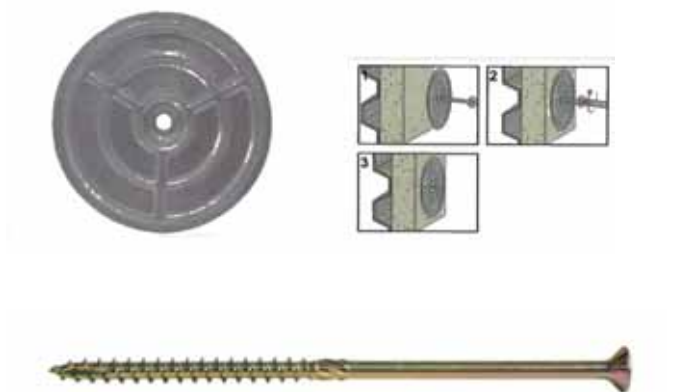

Da utilizzare con vite torxs WBS diametro 5-6 mm. Vite esclusa

Commerciale		Dimensionale		
Gamma	Q.tà	Ø int	Ø est	Spessore
Codice	nr	Ø mm	Ø mm	mm
330ISO	100	5	70	6 / 10

Vite legno testa svasata torx