


STPL > Porta listello colmo ventilato

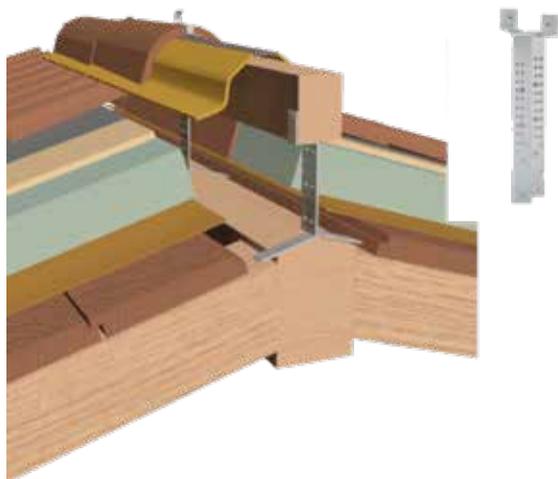

Descrizione STPL: porta listello regolabile sia in altezza che in larghezza, in acciaio zincato a caldo.



Utilizzo: viene utilizzato nella costruzione dei colmi ventilati per creare la giusta distanza fra la camera d'aria del tetto e il colmo.

Applicazione: viene fissato con chiodi o viti.

Voce di capitolato: STPL porta listello regolabile.

Commerciale		Dimensionale	
Gamma	Q.tà'	Larghezza	
codice	N°	mm	
63350	25	50	

STROLL > Sottocolmo ventilato

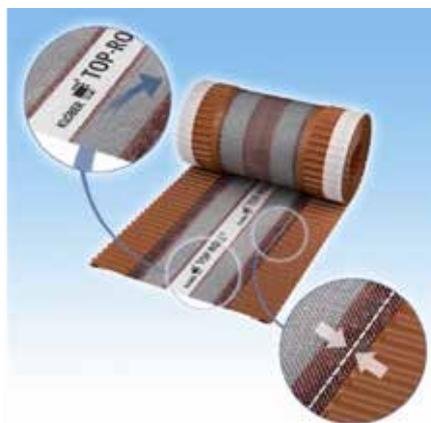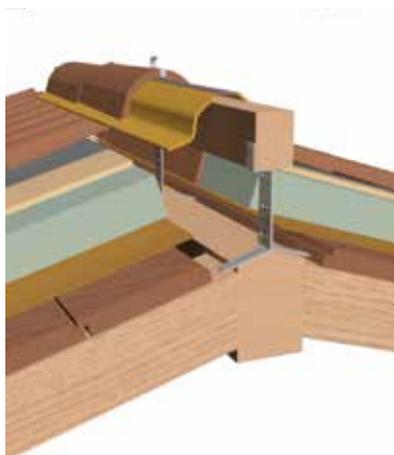

Descrizione STROLL: sottocolmo ventilato.

Utilizzo: ventilare la camera d'aria sotto il manto di copertura del tetto

Applicazione: srotolare su tutta la lunghezza del listello della linea di colmo e di displuvio, viene quindi allineato e fissato per mezzo delle bandelle laterali.

Voce di capitolato: sottocolmo ventilato STROLL

Codice:	633RF390	633TR390	633ER390
Dimensioni	37-40cm x 5mt	31-39cm x 5mt	39cm x 5mt
Rotoli per cartone	4	4	5
Colore	Rosso, testa di moro, antracite	Rosso, bruno scuro, antracite	Rosso, bruno scuro, antracite
Aereazione	1900 cm ² /m	1000 cm ² /m	100 cm ² /m
Materiale	Velo in microfibre, alluminio o rame, collante butilico	Rete di ventilazione, alluminio, collante	Polipropilene, alluminio
Resistenza termica	Da -30°C a +100°C	-	-
Colonnina d'acqua - -	≥ 65mm H2O	-	-
Larghezza bandella plissettata	80mm	-	-