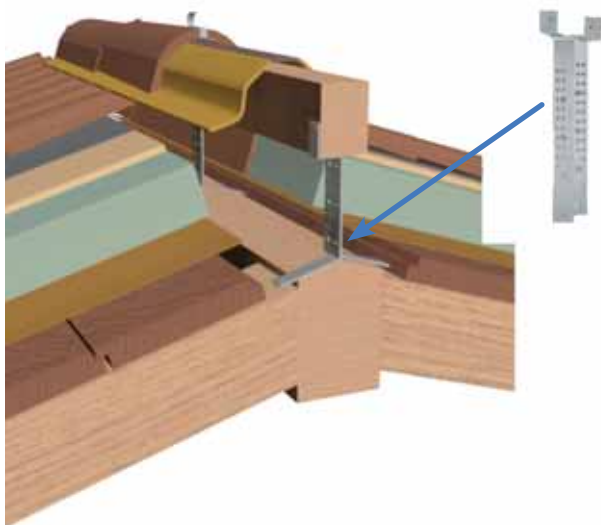


STPL > Porta listello colmo ventilato


Descrizione STPL: porta listello regolabile sia in altezza che in larghezza, in acciaio zincato a caldo.

Utilizzo: viene utilizzato nella costruzione dei colmi ventilati per creare la giusta distanza fra la camera d'aria del tetto e il colmo.

Applicazione: viene fissato con chiodi o viti.

Voce di capitolato: STPL porta listello regolabile.

Gam ma	Q.tà	Larghezza
Codice	nr	mm
63350	25	50 mm

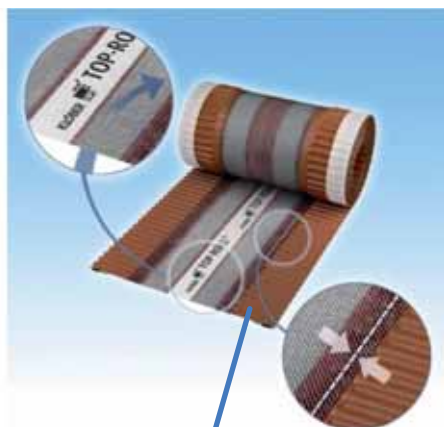
STROLL > Sottocolmo ventilato

Descrizione STROLL: sottocolmo ventilato.

Utilizzo: ventilare la camera d'aria sotto il manto di copertura del tetto

Applicazione: Srotolare su tutta la lunghezza del listello della linea di colmo e di dispiuvio, viene quindi allineato e fissato per mezzo delle bandelle laterali.

Voce di capitolato: Sottocolmo ventilato STROLL

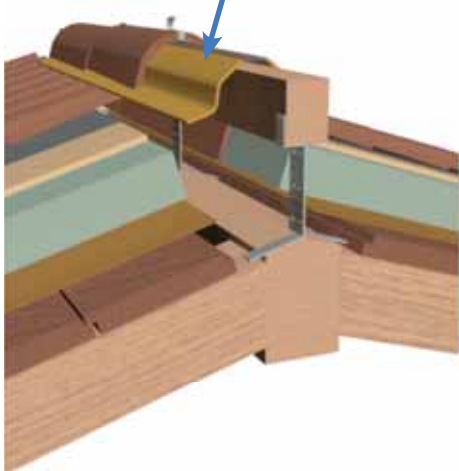

Codice	633RF390	633TR390	633ER390
Dimensioni	37-40cm x 5mt	31-39cm x 5mt	39cm x 5mt
Rotoli per cartone	4	4	5
Colore	Rosso, testa di moro, antracite	Rosso, bruno scuro, antracite	Rosso, bruno scuro, antracite
Aereazione	1900 cm ² /m	1000 cm ² /m	100 cm ² /m
Materiale	Velo in microfibre, alluminio o rame, collante butilico	Rete di ventilazione, alluminio, collante	Polipropilene, alluminio
Resistenza termica	Da -30°C a +100°C	-	-
Colonnina d'acqua - -	≥ 65mm H ₂ O	-	-
Larghezza bandella plissettata	80mm	-	-