


NSF > Nastro forato

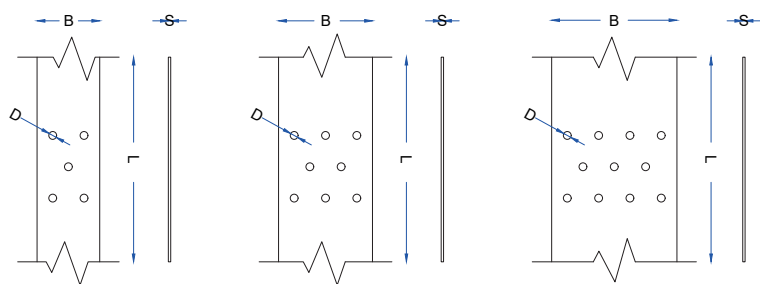

DWG

disponibile sul sito
soltechonline.com

MATERIALE

S250
GD

S355

Z.C.

CAMPI DI UTILIZZO



CERTIFICAZIONI



EN
14545

Commerciale		Dimensionale					
Gamma	Q.tà'	L	B	S	D	Materiale	Trattamento
codice	N°	mm	mm	mm	N° x Ø	-	-
1995401	1	50000	40	1,5	3746 x 5	S355MC	Zinc. a caldo
1995402	1	50000	60	1,5	6243 x 5	S355MC	Zinc. a caldo
1995403	1	25000	80	1,5	4365 x 5	S355MC	Zinc. a caldo
1995502	1	50000	40	3	3746 x 5	S250GD	Zinc. a caldo
Accessori	Q.tà	Descrizione					
1995701	1	Porta nastro forato da 40 mm					
1995702	1	Porta nastro forato da 60 / 80 mm					

NSF > Valori statici LEGNO-LEGNO

Gamma	Resistenze caratteristiche				
codice	Resistenza a taglio chiodo CK $F_{V,Rk,t}$ [kN]				Resistenza a trazione NSF $F_{N,Rk,s}$ [kN]
	4 x 40	4 x 50	4 x 60	4 x 75	
1995401	1,89	2,21	2,36	2,51	17,00
1995402	1,89	2,21	2,36	2,51	25,50
1995403	1,89	2,21	2,36	2,51	34,00
1995502	1,85	2,21	2,36	2,51	26,70

