

GAMMA WALL SERIES

UTILIZZATORI



CAMPI DI UTILIZZO



CERTIFICAZIONI

UNI
11578

EN
795

TIPOLOGIE

A

C



DESCRIZIONE

La gamma di prodotti **WALL SERIES** è composta da elementi indeformabili in acciaio zincato a caldo e inox.

VANTAGGI

- Gli ancoraggi per parete indeformabili non necessitano di sostituzione a seguito di caduta;
- Lunghezza campate da 4 a 8 m;
- Utilizzo contemporaneo fino a 1 operatore per campata e 1 operatore per ancoraggio;
- Possibilità di collegamento alla parete portante anche in presenza di cappotto esterno;
- Linee di ancoraggio multidirezionali.

APPLICAZIONI

La gamma di prodotti **WALL SERIES** può essere scelta per la realizzazione di sistemi anticaduta su pareti di edifici di nuova costruzione o esistenti con struttura portante in legno, cemento armato o acciaio, sia per linee di ancoraggio flessibili di tipo C che per ancoraggi puntuali di tipo A.

MATERIALE

Ancoraggi per parete in acciaio zincato a caldo o inox.
Ancoraggi per parete per il superamento del cappotto in acciaio zincato a caldo.

Ancoraggi WALL SERIES

Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T601D	Ancoraggio murale indeformabile di partenza tipo A zincato a caldo	Z. C.
T601E	Ancoraggio murale indeformabile di partenza tipo A acciaio inox	Inox


Articoli in acciaio inox fornibili su richiesta



Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T601	Ancoraggio murale indeformabile di partenza tipo A-C zincato a caldo	Z. C.
T601C	Ancoraggio murale indeformabile di partenza tipo A-C acciaio inox	Inox


Articoli in acciaio inox fornibili su richiesta



Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T601F	Ancoraggio murale indeformabile intermedio zincato a caldo	Z. C.
T601G	Ancoraggio murale indeformabile intermedio acciaio inox	Inox


Articoli in acciaio inox fornibili su richiesta



Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T601H	Ancoraggio murale indeformabile ad angolo esterno zincato a caldo	Z. C.
T601L	Ancoraggio murale indeformabile ad angolo esterno acciaio inox	Inox




Articoli in acciaio inox fornibili su richiesta



Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T601P	Ancoraggio murale indeformabile ad angolo interno zincato a caldo	Z. E.
T601Q	Ancoraggio murale indeformabile ad angolo interno acciaio inox	Inox

Articoli in acciaio inox fornibili su richiesta

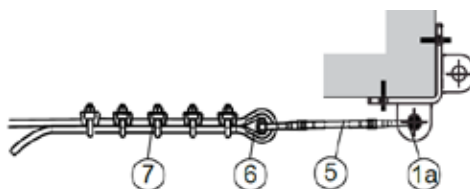

Ancoraggi WALL SERIES per il superamento del cappotto




Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T411N	Ancoraggio murale indeformabile con pinna h = 200 mm zincato a caldo	Z.C.
T413A	Ancoraggio murale indeformabile con pinna h = 270 mm zincato a caldo	




Commerciale


Codice	Descrizione	Tratt.
T411M	Ancoraggio murale indeformabile ad angolo esterno con pinne h = 200 mm zincato a caldo	Z.C.



Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T411L	Ancoraggio murale indeformabile ad angolo interno con pinne h = 280 mm zincato a caldo	Z.C.



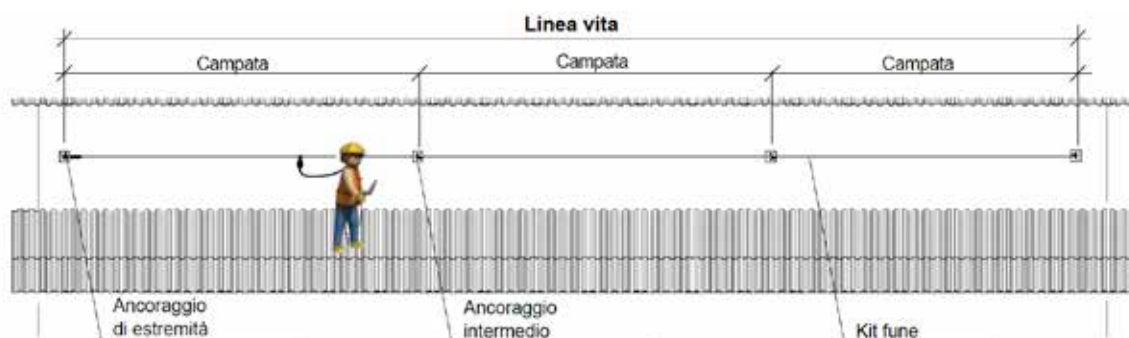


La gamma di prodotti Wall Series permette la realizzazione di dispositivi di ancoraggio flessibili di tipo C per pareti con campate di lunghezza consigliata da 4 a 8 m e l'interruzione del sistema anticaduta ogni 50 m, nonché la realizzazione di linee di ancoraggio flessibili multidirezionali.

La linea di ancoraggio di tipo C realizzata con i prodotti della gamma Wall Series permette l'utilizzo contemporaneo della stessa fino ad un massimo di 1 operatore per campata e di 1 secondo operatore per ancoraggio, quando quest'ultimo è dotato di secondo foro o asola chiusa.



Carichi trasferiti alla struttura dagli ancoraggi di estremità e intermedi

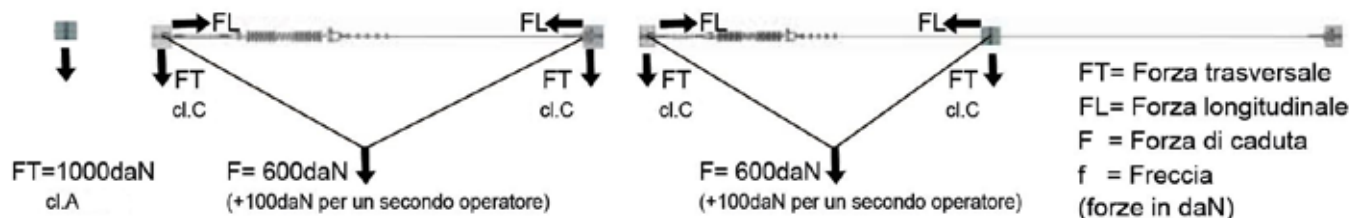

In caso di caduta, il carico trasversale massimo sulla fune per un operatore è di 600 daN (+100 daN nel caso di secondo operatore).

In caso di utilizzo come linea di ancoraggio di tipo C, il carico trasversale massimo agli ancoraggi intermedi è di 350 daN.


In caso di utilizzo come punto di ancoraggio di tipo A, il carico trasversale applicabile su ciascun ancoraggio è di 1000 daN.

DATI DI PROGETTO WALL SERIES

ANCORAGGI WALL SERIES PER IL SUPERAMENTO DEL CAPPOTTO


La linea di ancoraggio di tipo C realizzata con i prodotti della gamma Wall Series per il superamento del cappotto permette l'utilizzo contemporaneo della stessa fino ad un massimo di 1 operatore per campata e di 1 secondo operatore per ancoraggio, quando quest'ultimo è dotato di secondo foro o asola chiusa.

Carichi trasferiti alla struttura dagli ancoraggi di estremità

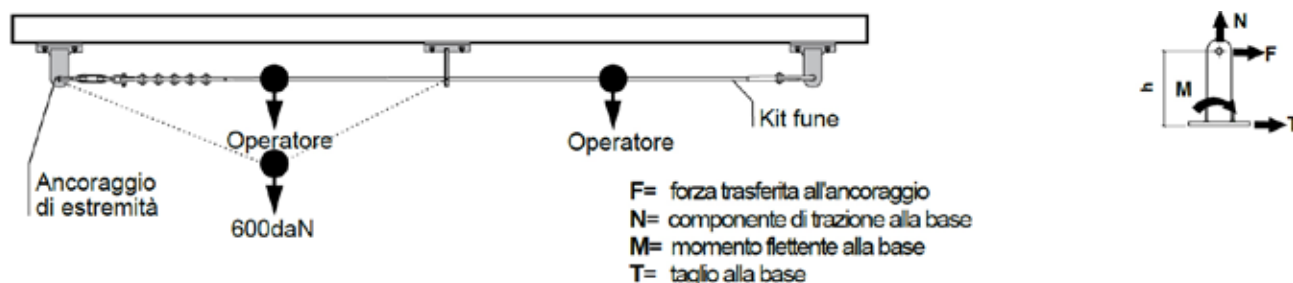

In caso di caduta, il carico trasversale massimo sulla fune per un operatore è di 600 daN.


Carichi trasferiti alla struttura dagli ancoraggi intermedi

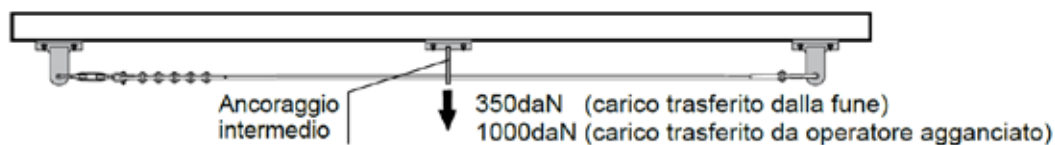

In caso di utilizzo come linea di ancoraggio di tipo C, il carico trasversale massimo agli ancoraggi intermedi è di 350 daN.

In caso di utilizzo come punto di ancoraggio di tipo A, il carico trasversale applicabile su ciascun ancoraggio è di 1000 daN.

LEGNO




Commerciale

Codice	Descrizione
17312...	Viti tutto filetto testa svasata BSFS Ø12
164R12	Rondelle sottovite RSV Ø12



CALCESTRUZZO



Commerciale

Codice	Descrizione
290VE12...	Tasselli meccanici VE Ø12

OPZIONE 1



Commerciale

Codice	Descrizione
15312	Barre filettate cl. 8.8 BF881 Ø12
33012	Rondelle RD125A Ø12
12012	Dadi esagonali DD934 Ø12
290GF400PLUS	Ancorante chimico vinilestere GF400PLUS

OPZIONE 2



ACCIAIO



Commerciale

Codice	Descrizione
15312...	Bulloni cl. 8.8 BTE Ø12
33012	Rondelle RD125A Ø12
12012	Dadi esagonali DD934 Ø12

