


DATI DI PROGETTO


La gamma di prodotti Wall Series permette la realizzazione di dispositivi di ancoraggio flessibili di tipo C per pareti con campate di lunghezza consigliata da 4 a 8 m e l'interruzione del sistema anticaduta ogni 50 m, nonché la realizzazione di linee di ancoraggio flessibili multidirezionali.

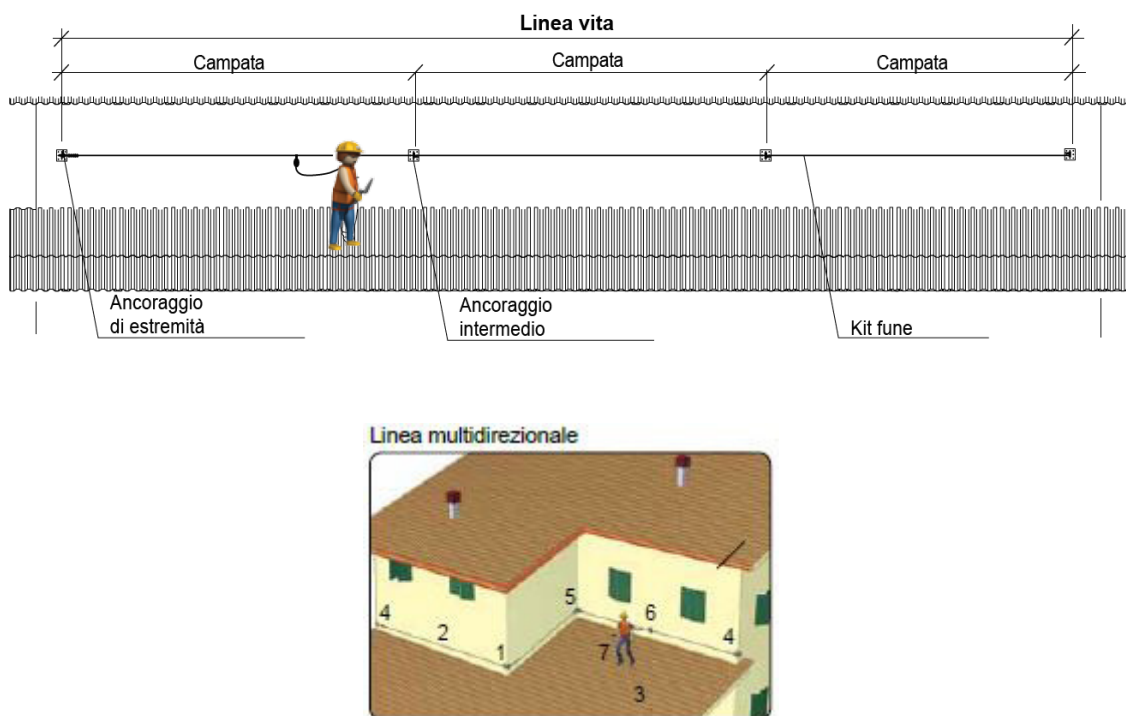

ANCORAGGI WALL SERIES

La linea di ancoraggio di tipo C realizzata con i prodotti della gamma Wall Series permette l'utilizzo contemporaneo della stessa fino ad un massimo di 1 operatore per campata e di 1 secondo operatore per ancoraggio, quando quest'ultimo è dotato di secondo foro o asola chiusa.

Carichi trasferiti alla struttura dagli ancoraggi di estremità e intermedi

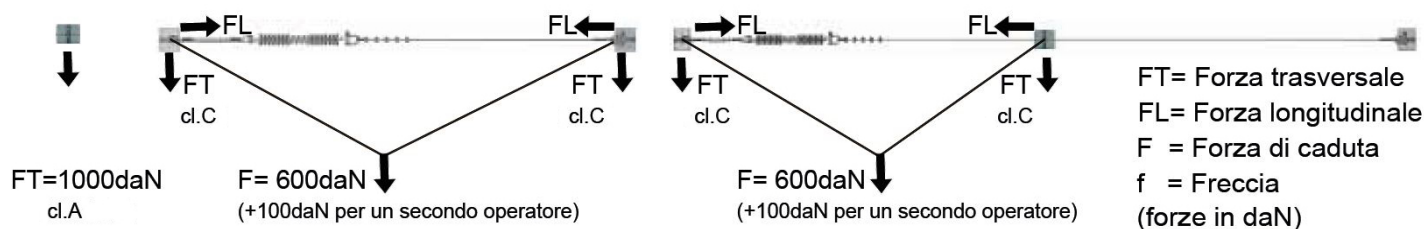

In caso di caduta, il carico trasversale massimo sulla fune per un operatore è di 600 daN (+100 daN nel caso di secondo operatore).

In caso di utilizzo come linea di ancoraggio di tipo C, il carico trasversale massimo agli ancoraggi intermedi è di 350 daN.


In caso di utilizzo come punto di ancoraggio di tipo A, il carico trasversale applicabile su ciascun ancoraggio è di 1000 daN.

DATI DI PROGETTO

ANCORAGGI WALL SERIES PER IL SUPERAMENTO DEL CAPPOTTO


La linea di ancoraggio di tipo C realizzata con i prodotti della gamma Wall Series per il superamento del cappotto permette l'utilizzo contemporaneo della stessa fino ad un massimo di 1 operatore per campata e di 1 secondo operatore per ancoraggio, quando quest'ultimo è dotato di secondo foro o asola chiusa.

Carichi trasferiti alla struttura dagli ancoraggi di estremità

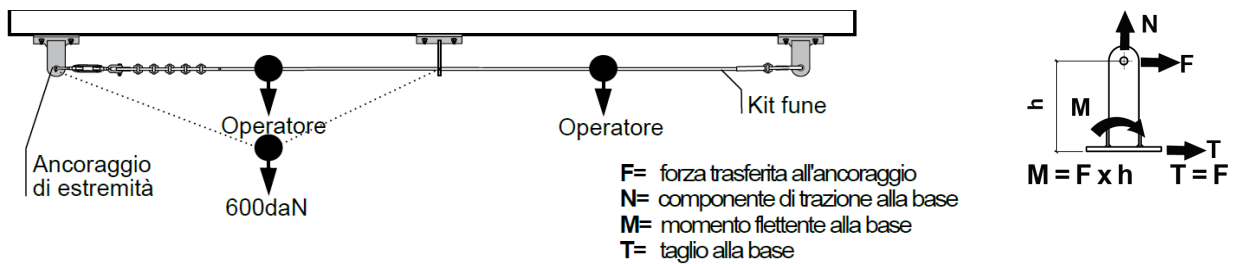

In caso di caduta, il carico trasversale massimo sulla fune per un operatore è di 600 daN.

Carichi trasferiti alla struttura dagli ancoraggi intermedi

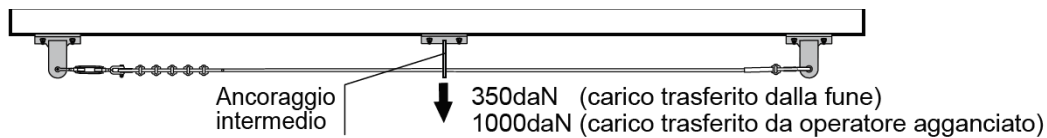

In caso di utilizzo come linea di ancoraggio di tipo C, il carico trasversale massimo agli ancoraggi intermedi è di 350 daN.

In caso di utilizzo come punto di ancoraggio di tipo A, il carico trasversale applicabile su ciascun ancoraggio è di 1000 daN.