

ASTA TELESCOPICA

SOSTEGNO REGOLABILE PER SOLAI E PARETI



DESCRIZIONE

- Supporto per elementi costruttivi
- L'asta prende in carico la forza di trazione e spinta
- Regolazione di messa in opera fino 200 mm
- Utilizzabile anche come asta tirante
- Leva girevole per facilitare la messa in opera

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipologia del materiale: acciaio S235
- Regolazione dell'asta da 1,50 a 4,25 metri
- Prolunga per l'utilizzo fino a 5,50 metri
- Peso dell'asta: 12 KG
- Dimensioni del piatto: 120 x 160 mm


GEOMETRIA PIASTRA DI ANCORAGGIO



ASTA TELESCOPICA > Dimensionale

Spessore piastra	4 mm
N° fori Ø6	8
N° fori Ø14	3

GEOMETRIA ASTA

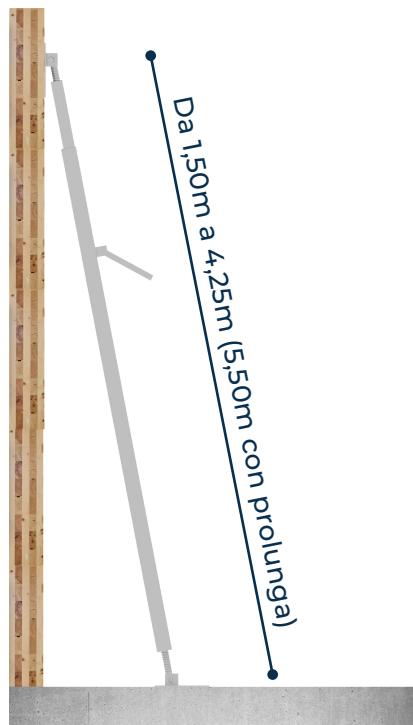

FISSAGGI CONSIGLIATI

Articoli consigliati per il fissaggio	
	Tassello MECE D= Ø12,5 / L= 80-320mm
	Vite Torx WBS D= Ø5 / L= 50-120mm

Gamma	Descrizione
Codice	-
STHAST_A	Asta telescopica regolabile da 1,50m a 4,25m
STHAST_B	Prolunga per asta telescopica fino a 5,50m