

RD1052 > Rondella DIN 1052

Commerciale

Dimensionale

Gamma	Q.tà*	Barra	Ø int	Ø est	S
Codice	N°	Ø	mm	mm	mm
33512	50	M 12	14	58	6
33516	50	M 16	18	68	6
33520	25	M 20	23	80	8
33524	20	M 24	27	105	8

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)


Modelli tropicalizzati (zincatura gialla) fornibili su richiesta

MATERIALE

Z.E.

Z.G.

CAMPI DI UTILIZZO



RD125AX > Rondella DIN 125 A INOX A2

Commerciale

Dimensionale


Gamma	Q.tà*	Barra	Ø int	Ø est	S
Codice	N°	Ø	mm	mm	mm
33206	1000	M 6	6,4	12	1,6
33208	1000	M 8	8,4	16	1,6
33210	500	M 10	10,5	20	2
33212	500	M 12	13	24	2,5
33214	500	M 14	15	28	2,5
33216	500	M 16	17	30	3
33218	500	M 18	19	34	3
33220	500	M 20	21	37	3
33224	100	M 24	25	44	4
33227	100	M 27	28	50	4
33230	100	M 30	31	56	4

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

MATERIALE

INOX
A2

CAMPI DI UTILIZZO



RD9021X > Rondella DIN 9021 INOX A2

Commerciale

Dimensionale


Gamma	Q.tà*	Barra	Ø int	Ø est	S
Codice	N°	Ø	mm	mm	mm
33306	1000	M 6	6,4	18	1,6
33308	500	M 8	8,4	24	2
33310	500	M 10	11	30	2,5
3331040	500	M 10	11	40	3
33312	500	M 12	13,5	36	3
3331248	500	M 12	13,5	48	3
33314	300	M 14	16	42	3
33316	300	M 16	18	48	4
33320	100	M 20	22	60	5

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

MATERIALE

INOX
A2

CAMPI DI UTILIZZO



RD1052X > Rondella DIN 1052 INOX A2

Commerciale

Dimensionale


Gamma	Q.tà*	barra	Ø int	Ø est	S
Codice	N°	Ø	mm	mm	mm
335X12	50	M 12	14	58	6
335X16	50	M 16	18	68	6
335X20	25	M 20	23	80	8
335X24	20	M 24	27	105	8

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)



MATERIALE

INOX
A2

CAMPI DI UTILIZZO

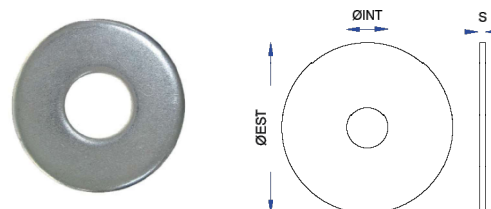

SCHEMA TECNICA RONDELLE

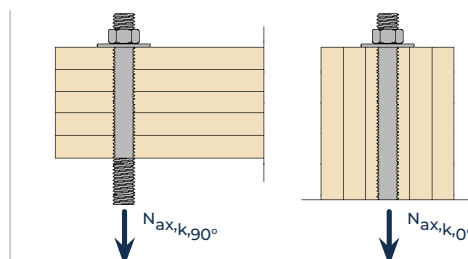

Barra	Normativa	Ø int	Ø est	S	A _{res}	N _{ax,k,90°}	N _{ax,k,0°}
-	-	[mm]	[mm]	[mm]	[mm ²]	[kN]	[kN]
M 8	DIN 125 A	8,4	16	1,6	145,64	0,39	3,50
	DIN 9021	8,4	24	2	396,97	1,07	9,53
	DIN 440	-	-	-	-	-	-
	DIN 1052	-	-	-	-	-	-
M 10	DIN 125 A	10,5	20	2	227,57	0,61	5,46
	DIN 9021	11	30	2,5	611,83	1,65	14,68
	DIN 440	11	34	3	812,89	2,19	19,51
	DIN 1052	-	-	-	-	-	-
M 12	DIN 125 A	13	24	2,5	319,66	0,86	7,67
	DIN 9021	13,5	36	3	874,74	2,36	20,99
	DIN 440	13,5	44	4	1377,39	3,72	33,06
	DIN 1052	14	58	6	2488,14	6,72	59,72
M 16	DIN 125 A	17	30	3	479,88	1,30	11,52
	DIN 9021	18	48	4	1555,09	4,20	37,32
	DIN 440	17,5	56	5	2222,48	6,00	53,34
	DIN 1052	18	68	6	3377,21	9,12	81,05
M 20	DIN 125 A	21	37	3	728,85	1,97	17,49
	DIN 9021	22	60	4	2447,30	6,61	58,74
	DIN 440	22	72	6	3691,37	9,97	88,59
	DIN 1052	23	80	8	4611,07	12,45	110,67
M 24	DIN 125 A	25	44	4	1029,66	2,78	24,71
	DIN 9021	26	72	6	3540,57	9,56	84,97
	DIN 440	26	85	6	5143,57	13,89	123,45
	DIN 1052	27	105	8	8086,46	21,83	194,08