

SOLTECH

SOLTECH
CATALOGO 11^ª ED.



09


**RATTOPPI IN LEGNO
E ADESIVI**

> Rattoppi a pettine in abete per fianco trave

Commerciale		Dimensionale	
Gamma	Q.tà	Larghezza	Lunghezza
Codice	nr	mm x mm	mm
980M2006913	200	20	69
980M2008013	150	20	80
980M2015013	95	20	150
980M2025013	50	20	250
980M2050013	50	20	500
980M3506913	100	35	69
980M3508013	50	35	80
980M3515013	50	35	150
980M3525013	30	35	250
980M3550013	30	35	500




Codice	Descrizione	Q.tà
439RF20/35-1400	Fresatrice 1400 watt	1
439G20	Fresa a coltelli smontabili m20-35	1
439G500D	Guida fino 500 mm	1
439CSET20	Coltelli di ricambio coppia	1

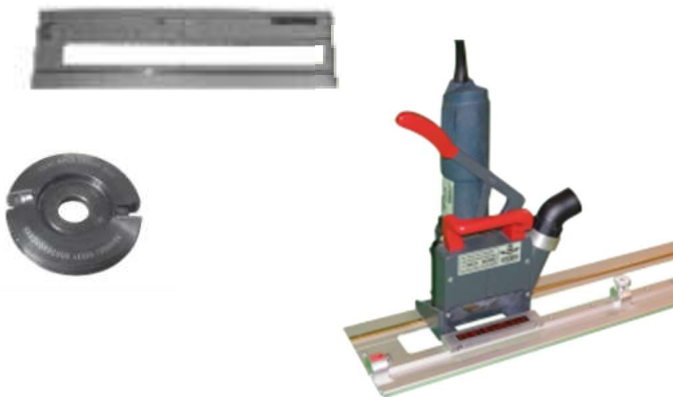


> Rattoppi a pettine in abete per angoli

Commerciale		Dimensionale	
Gamma	Q.tà	Larghezza	Lunghezza
Codice	nr	mm x mm	mm
980K24062	200	24	62 / 76
980K24142	95	24	142 / 156
980K24212	50	24	212 / 226




Codice	Descrizione	Q.tà
439FREK24	Fresatrice angolo 1400 watt	1
439FREK24	Fresa a coltelli per rattoppi ad angolo	1
439GUDK24	Guida per rattoppi ad angolo 62 / 226	1
439SETK24	Coltelli di ricambio coppia	1

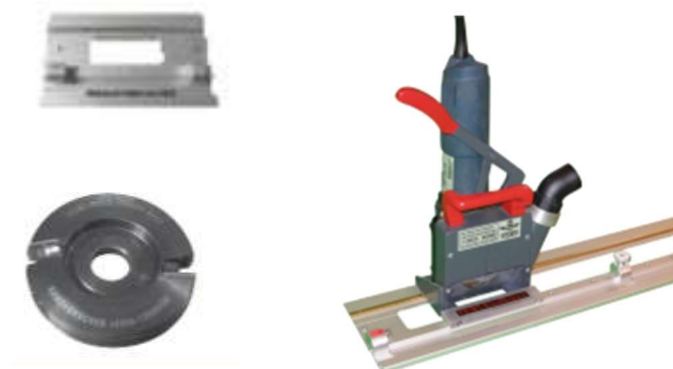

> Tappi in legno tondi in abete lungo vena

Commerciale		Dimensionale	
Gamma	Q.tà	Ø	Spessore
Codice	nr	mm x mm	mm
9801010	2550	10	10
9801208	1000	12	8
98015	1130	15	10
9801609	500	16	9
98020	640	20	10
98025	410	25	10
98030	280	30	10
98035	210	35	10
98040	160	40	10
98050	100	50	10
98060	80	60	20
98070	60	70	20
98080	40	80	20

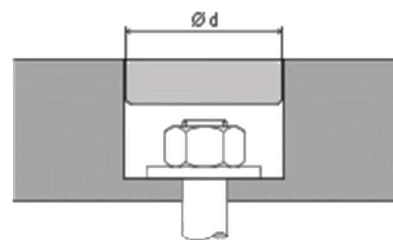

Disponibili anche in confezioni industriali


> Tappi in legno tondi in abete in nodo

Commerciale		Dimensionale	
Gamma	Q.tà	Ø	Spessore
Codice	nr	mm x mm	mm
980N15	500	15	10
980N20	500	20	10
980N30	500	30	10
980N35	500	35	10



> Tappi in legno tondi in abete con spessore maggiorato

Commerciale		Dimensionale	
Gamma	Q.tà	Ø	Spessore
Codice	nr	mm x mm	mm
98012	500	12	20
98016	500	16	20



Sono fornibili a richiesta anche tappi con spessori maggiorati per raggiungere caratteristiche adeguate alla resistenza al fuoco. Spessore da determinare in base della normativa di riferimento EN 1995-1-2

> Adesivo poliuretano

Gamma	Descrizione	Q.tà
Codice	-	nr
800D4	Adesivo poliuretano 750 ml	12

- Adesivo poliuretano monocomponente igroindurente
- Adatto per tutti gli incollaggi particolarmente difficili
- Legno / legno / plastica / metallo
- Aspetto giallo paglierino viscosità a 23 c° 3.500 - 4.500
- Tempo di presa 20 - 30 minuti

Resistente alle alte e basse temperature



> Adesivo vinilico per esterno

Gamma	Descrizione	Q.tà
Codice	-	nr
800VIN201	Adesivo vinilico 500 ml	12

- Adesivo vinilico
- Adatto per tutti gli incollaggi medi
- Legno / legno
- Aspetto bianco viscosità a 23 c° 15.000 mpas
- Tempo di presa 20 - 35 minuti

Resistente alle alte e basse temperature



> Adesivo sigillante poliuretano

Gamma	Descrizione	Q.tà
Codice	-	nr
800APV	Adesivo poliuretano riempitivo	12
800STK	Adesivo poliuretano rapido	12

Adesivo poliuretano reattivo

Presenza rapida ed elevata tenuta, resistente all'acqua (classe D4) e a temperature comprese in un ampio intervallo (-30°C ÷ +100°C). Collante di impiego universale particolarmente indicato in edilizia per lavori di ristrutturazione, rivestimenti ed applicazioni decorative sia in interno che in esterno.

Applicazioni: adesivo riempitivo rinforzante nel fissaggio di angolari in serramenti metallici, incollaggi ad incastro e di testa, produzione di porte - finestre - scale, carpenteria, nautica, falegnameria.

Confezioni: cartucce da 310 ml



> Prodotto per la pulizia da sporco di cemento

Gamma	Descrizione	Q.tà
Codice	-	nr
800CEMENTI	Liquido per la pulizia 1 LT*	1

* Liquido consigliato per la pulizia delle superfici in legno contaminate da cemento (schizzi di intonaco ecc.)

