


P105 > Porta Pilastri a Perno



Z.E. S235 CE

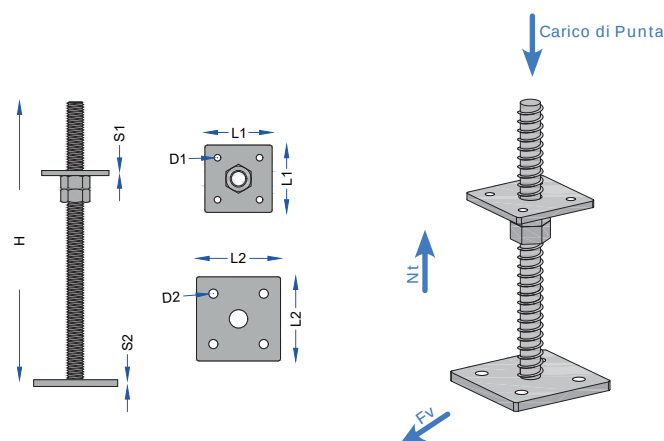

Commerciale

Dimensionale

Gamma	Q.tà	H	L 1	L 2	D1	D2	S1	S2
Codice	nr	Ø mm	mm	mm	Ø	Ø	mm	mm
STH10510016	10	Ø16 x 250	80	100	8	11	6	8
STH10510020	10	Ø20 x 250	80	100	8	11	6	8

Tecnico

P105 > Valori statici con barre filettate **BF481** + Ancoraggio chimico **GF400PLUS**

Gamma	Ancoraggio a terra BF481 + GF400PLUS		Inserimento nel legno	Carico verticale pilastro sospeso	Resistenza a taglio ancoraggi a terra	Resistenza estrazione ancoraggi a terra
Codice	N°	ØxL [mm]	[mm]	Fvp,rk [kN]	Fv,rk [kN]	Nt,rk [kN]
STH10510016	4	Ø10 x 120	120	25,0	47,2	77,2
			150	30,5		
			200	41,0		
STH10510020	4	Ø10 x 120	120	40,7	47,2	77,2
			150	53,8		
			200	70,4		

P105 > Valori statici con Ancorante **VE**

Gamma	Ancoraggio a terra BF481 + GF400PLUS		Inserimento nel legno	Carico verticale pilastro sospeso	Resistenza a taglio ancoraggi a terra	Resistenza estrazione ancoraggi a terra
Codice	N°	ØxL [mm]	[mm]	Fvp,rk [kN]	Fv,rk [kN]	Nt,rk [kN]
STH10510016	4	Ø10 x 90	120	25,0	48,8	48,8
			150	30,5		
			200	41,0		
STH10510020	4	Ø10 x 90	120	40,7	48,8	48,8
			150	53,8		
			200	70,4		