



# OV TOP

Connettore superiore



DWG

disponibile sul sito  
soltechonline.com

MATERIALE

ALU

CAMPI DI UTILIZZO




CERTIFICAZIONI



Commerciale		Dimensionale					Materiale
Gamma	Q.tà*	L1	L2	S1	D1	D2	
codice	N°	mm	mm	mm	mm	N° x Ø	-
199OV040	5	40	104	20	1 x 9	3 x 9	Alluminio
199OV060	5	60	104	20	2 x 9	5 x 9	Alluminio
199OV100	5	100	104	20	2 x 9	6 x 9	Alluminio
Viti speciali di fissaggio							
199OV08120	10	Vite speciale di fissaggio Ø8x120					
199OV08160	10	Vite speciale di fissaggio Ø8x160					
199OV08200	10	Vite speciale di fissaggio Ø8x200					

\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

## SCHEDA TECNICA OV TOP

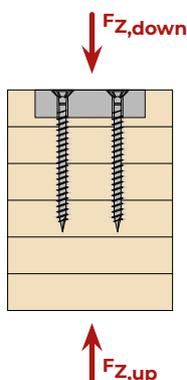

Vite speciale di fissaggio



### OV TOP > Valori statici LEGNO-LEGNO: fissaggio con viti VCF

Gamma	Fissaggio trave principale		Fissaggio trave secondaria		Resistenza caratteristica a taglio					
	N°	Ø [mm]	N°	Ø [mm]	F <sub>Z,down</sub> [kN]			F <sub>Z,up</sub> [kN]		
codice					Ø8x120	Ø8x160	Ø8x200	Ø8x120	Ø8x160	Ø8x200
199OV040	1	9	3	9	10,06	13,62	15,11	2,40	2,40	2,40
199OV060	2	9	5	9	15,10	20,44	25,42	3,60	3,60	3,60
199OV100	2	9	6	9	20,13	27,25	27,82	6,00	6,00	6,00