



APPEL AL1

Connessione monolaterale DIN 1052

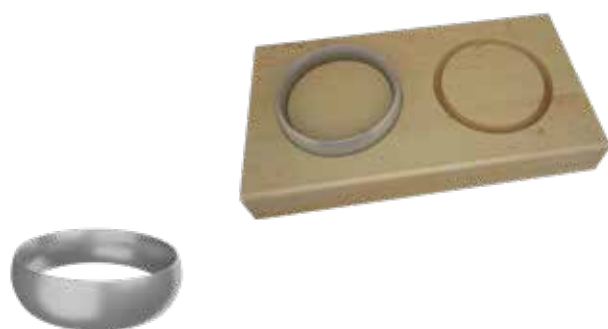

DWG

disponibile sul sito
soltechonline.com

MATERIALE

ALU

CAMPI DI UTILIZZO



CERTIFICAZIONI



Commerciale		Dimensionale			Materiale
Gamma	Q.tà*	ØEST	S1	hC	
codice	N°	Ø	mm	mm	-
230065	50	65	5	30	Alluminio
230080	50	80	6	30	Alluminio
230095	50	95	6	30	Alluminio
230128	25	128	8	45	Alluminio
230160	25	160	10	45	Alluminio
230190	25	190	10	45	Alluminio

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

APPEL AL > Valori statici

Gamma	Resistenza caratteristica a taglio			
	F _{T,Rk} [kN]			
codice	α = 0°	α = 30°	α = 60°	α = 90°
230065	18,30	16,80	14,40	13,40
230085	25,00	22,90	19,50	18,10
230095	32,40	29,50	25,00	23,20
230128	50,70	45,80	38,40	35,50
230160	70,80	63,50	52,70	48,50
230190	91,70	81,70	67,00	61,50

I valori non includono il contributo dell'eventuale barra aggiuntiva